

Einführung in Matlab

**Matthias Kohl
RheinAhrCampus**

Inhalt

1. Kapitel: Grundlagen

- Matlab-Oberfläche
- Daten als Vektoren und Matrizen
- for - und while Schleifen
- if - statement
- Darstellen von Daten
- Function (Unterprogramme)
- Schreiben und Lesen von Daten

2. Kapitel: Anwendungen und Beispiele aus Medizintechnik und Sportwissenschaft

1. Kapitel: Grundlagen


Freeware Alternativen zu Matlab

- Scilab: <http://www.scilab.org>
 - Octave: <http://www.octave.org>
 - Freemath: <http://freemath.sourceforge.net/>
-
- für einfache Programme kompatibel mit Matlab
 - Standardbefehle
 - nicht sehr umfangreich
 - kostenlos!

Matlab-Oberfläche

- nach dem Start

path: bitte setzen!

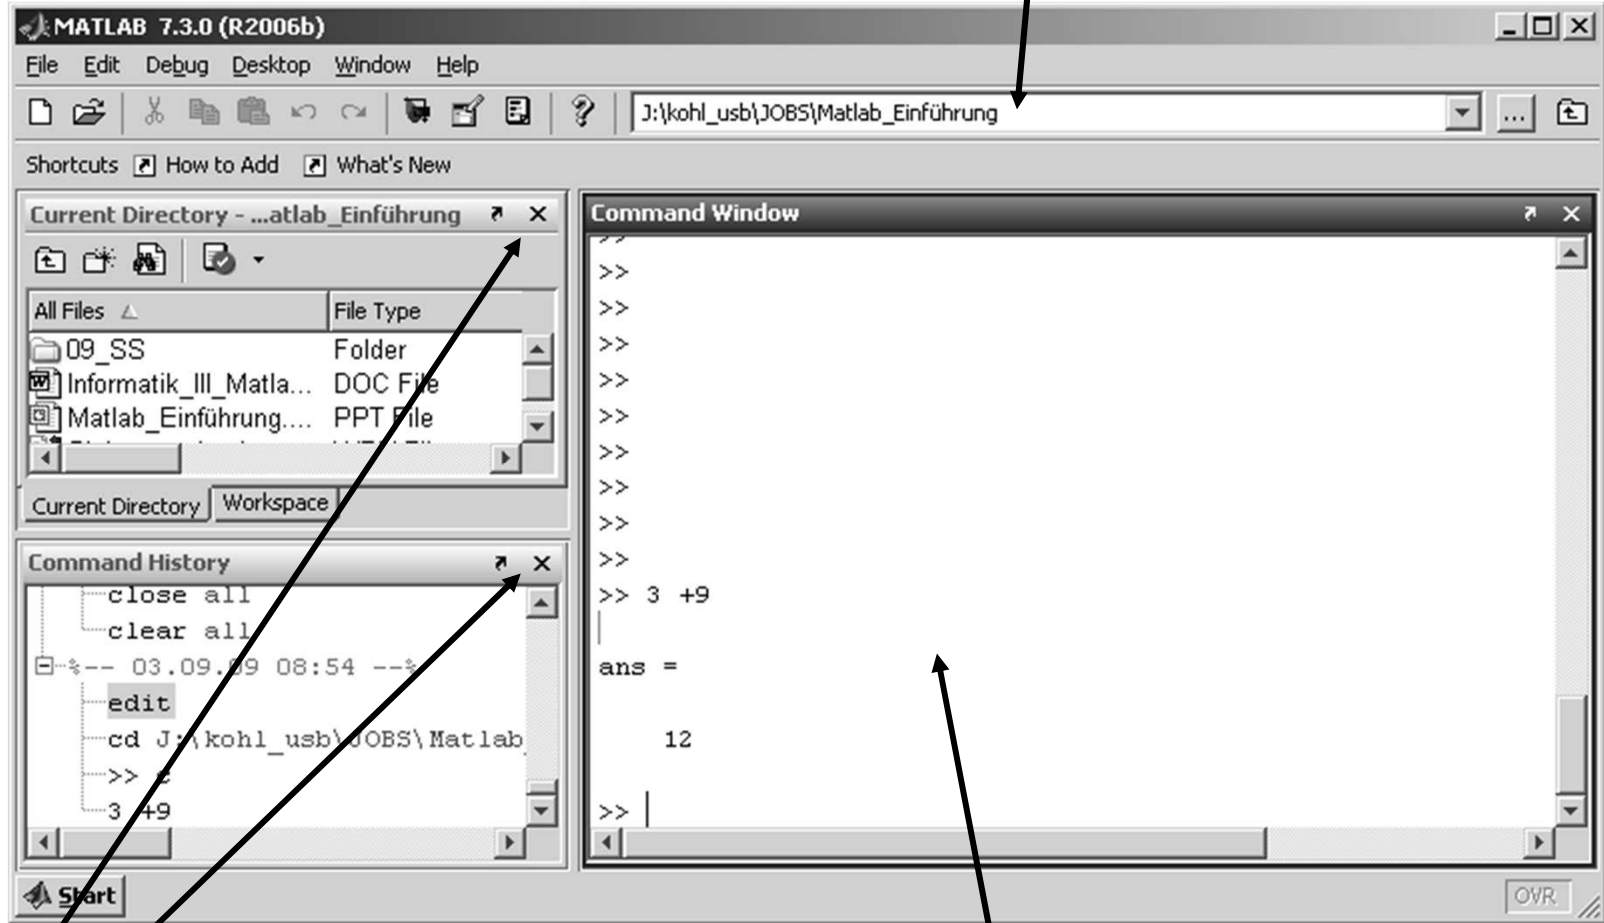


Zusatz-Windows: wegklicken!


Command Window:
zum Arbeiten!

Matlab-Oberfläche

- Editor öffnen: `edit` - Editor window wird geöffnet

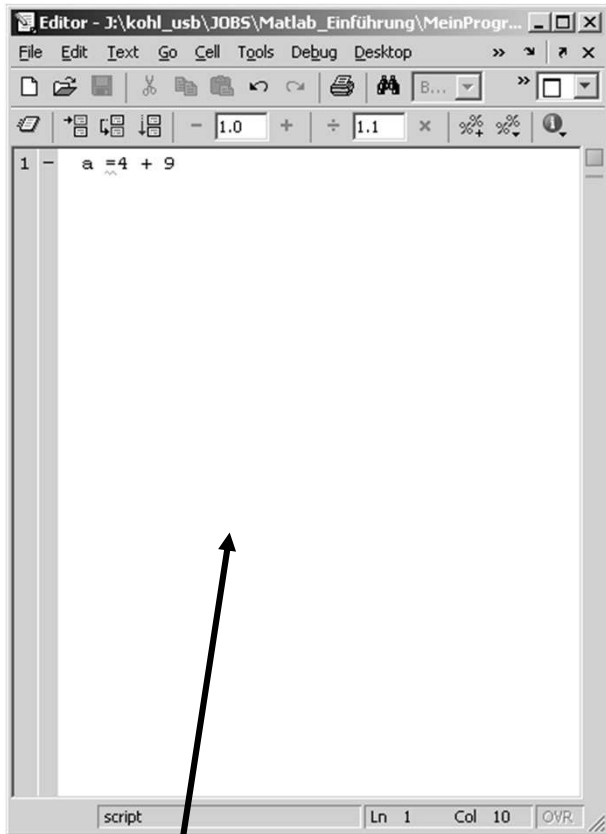

Editor window

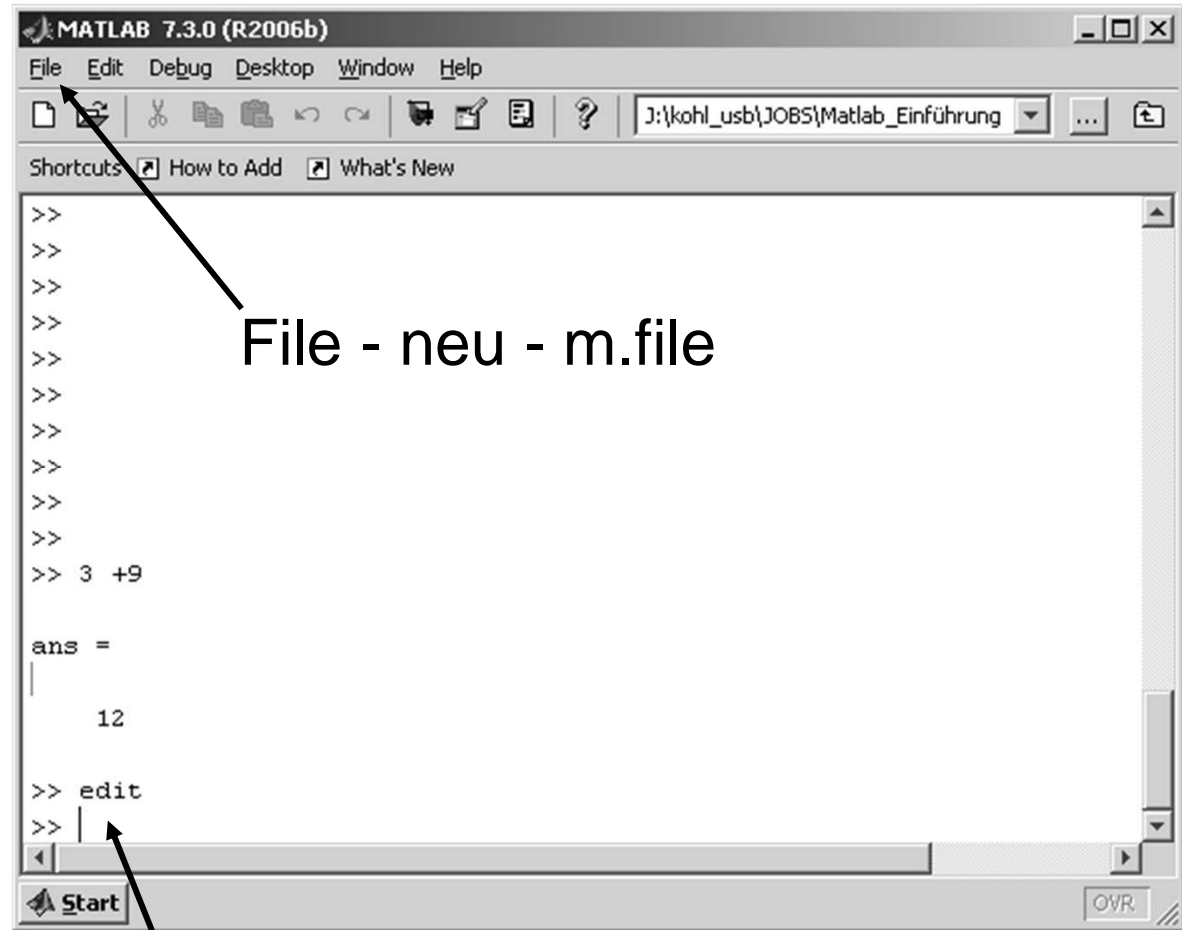

Eingabe „edit“ & return

Editor - Window


- um Programme zu schreiben / starten

Name:

- Endung „.m“!
- keine Sonderzeichen verwenden
- auf path achten (Schreibberechtigung?)

Zeilenorientierte Eingabe

Programm-Name & -Path

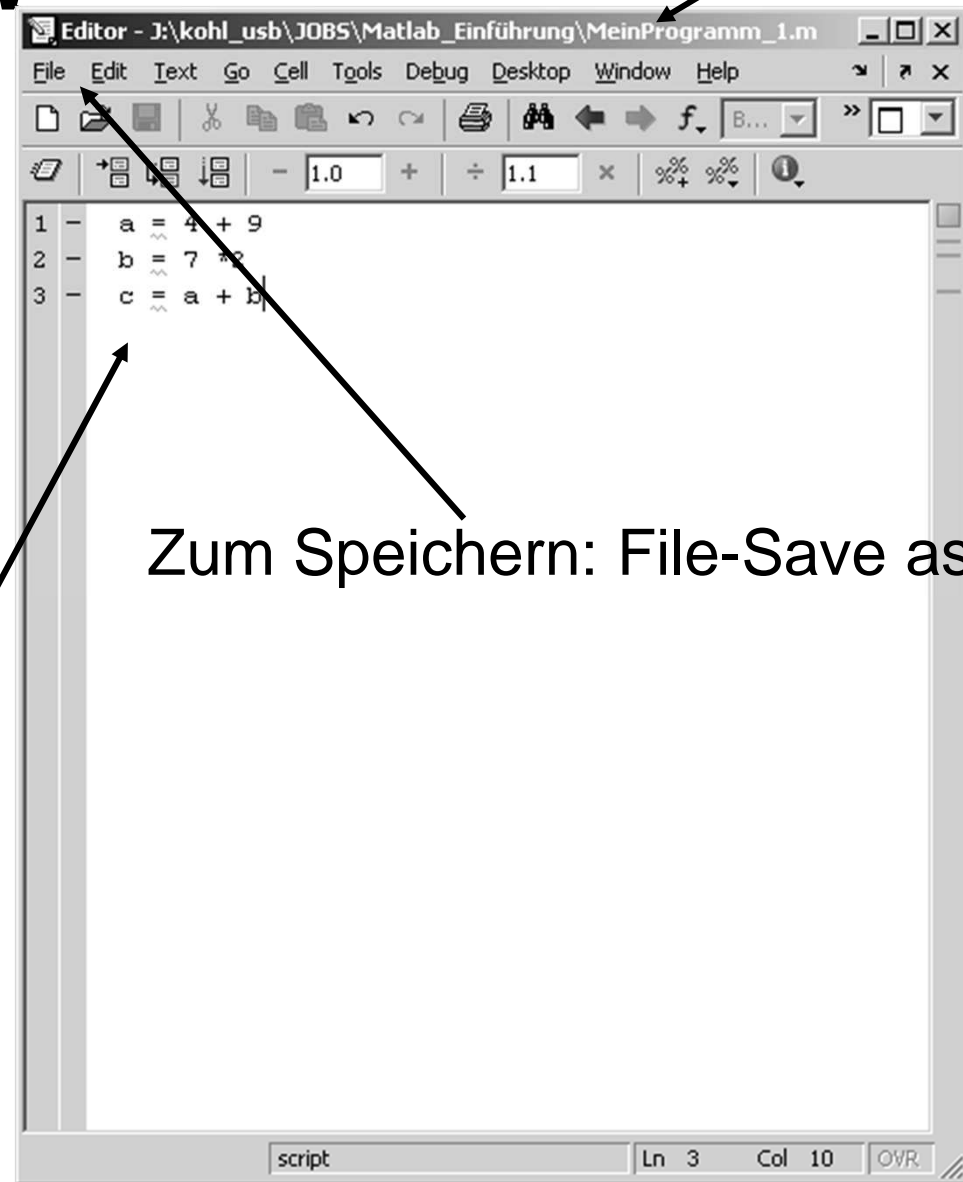


Zum Speichern: File-Save as


Starten von Programmen

- Entweder:
 - im Command Window:
Programmname

- Oder:
 - Editor: ‚F5‘
 - Editor: ‚debug run‘

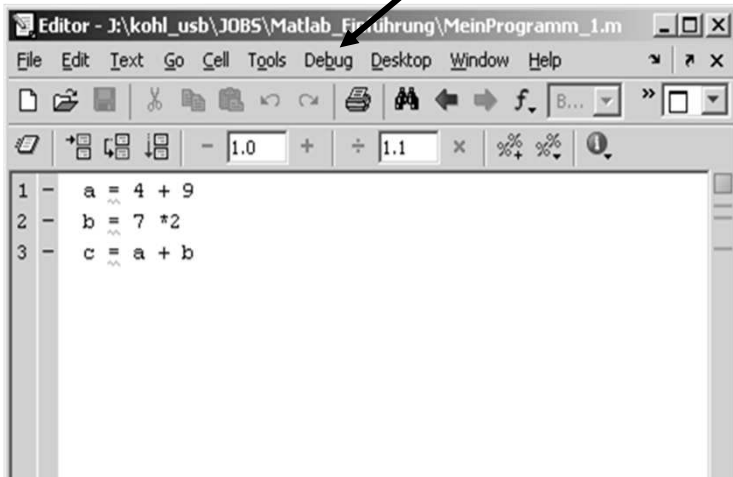

```
1 - a = 4 + 9
2 - b = 7 * 2
3 - c = a + b
```

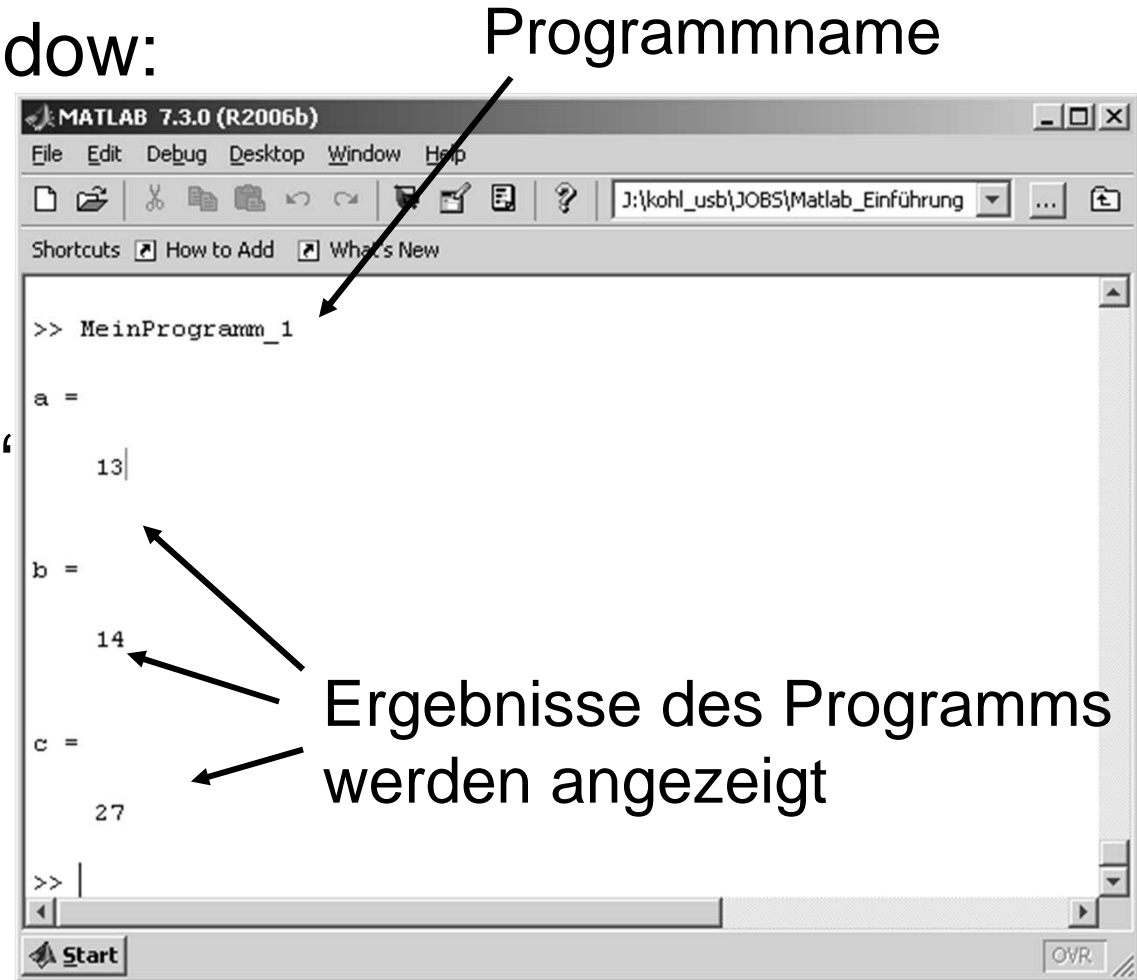

Programmname

```
>> MeinProgramm_1

a =
    13

b =
    14

c =
    27


>>
```

Ergebnisse des Programms werden angezeigt

Hilfe!!!! ... in Matlab

- 1. Help - Full Programm
- 2. Help - Demos
- 3. ‚help‘ im command window
- 4. Homepage von Matlab:
www.mathworks.com

- 1. Help
- 2. Help: Demo

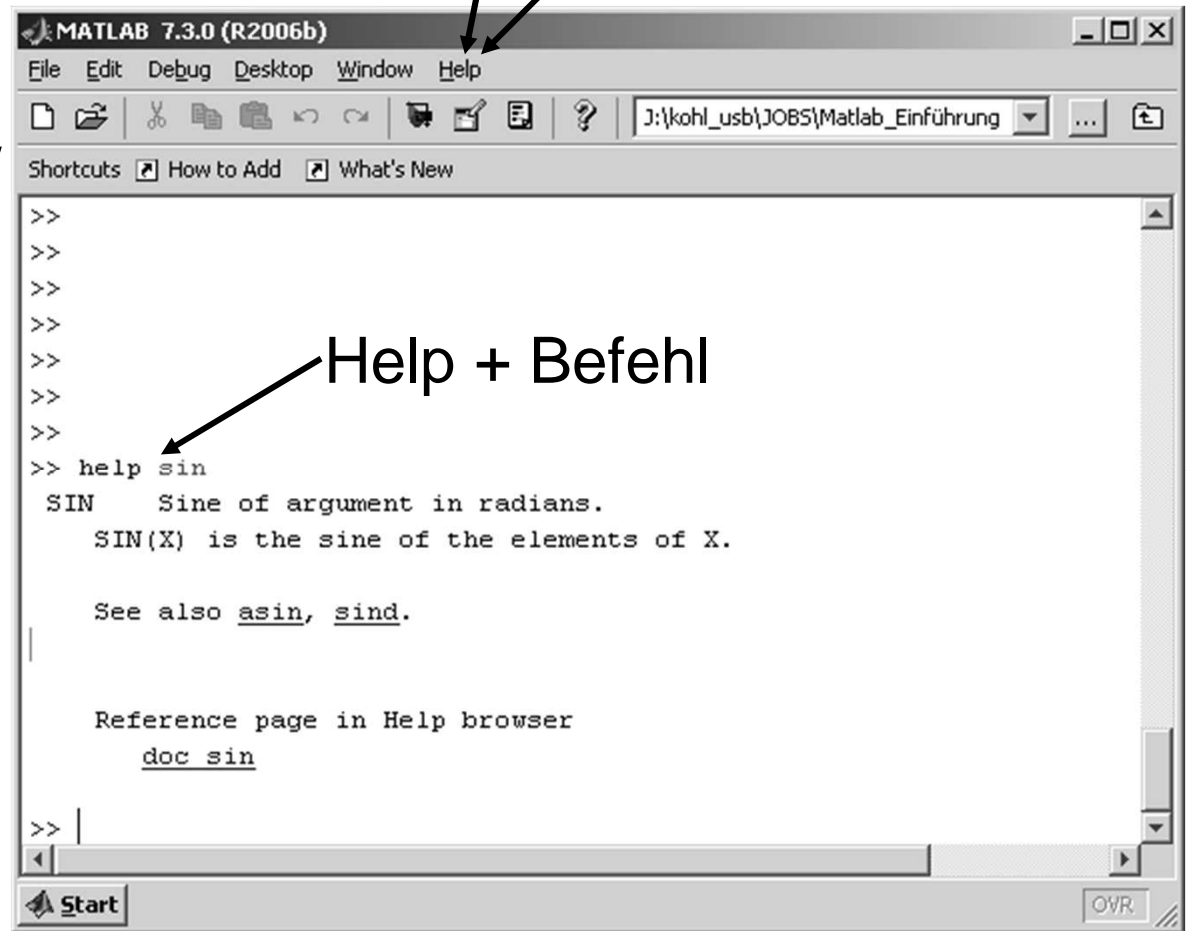

... häufige Fehler ...

1. Path nicht richtig gesetzt
2. Keine Schreibberechtigung für Path
3. m-Dateinamen: möglichst keine Sonderzeichen;
Endung „.m“; keine Zahl am Anfang
4. Dezimalstelle: „ . “ nicht „ , “
5. In Variablen und Dateinamen leichte
Verwechslung von ‚l‘ und ‚1‘, ... vermeiden!

**... wir beginnen zu
Programmieren**


For-Schleife

- Beispiel: Addition der Zahlen von 1 bis 4

„der Laufparameter i
läuft von 1 bis 4“

„alles zwischen „for“ und
„end“ wird ausgeführt

im Editor:

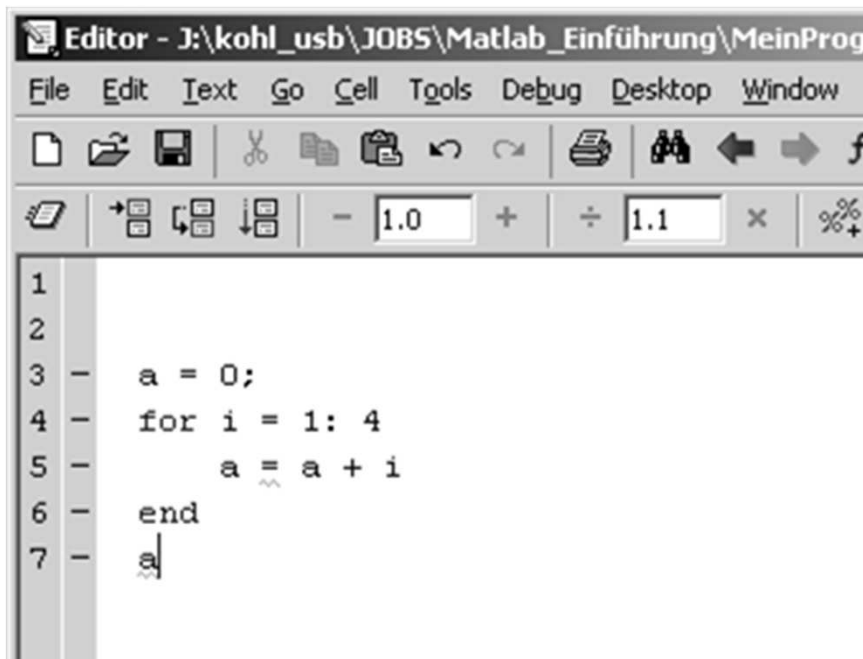

```
Editor - J:\kohl_usb\JOBS\Matlab_Einführung\MeinProg
File Edit Text Go Cell Tools Debug Desktop Window
[Icons]
- 1.0 + ÷ 1.1 × %
1
2
3 - a = 0;
4 - for i = 1: 4
5 -     a = a + i
6 - end
7 - a
```

```
a = 0;
for i = 1: 4
    a = a + i
end
a
```

„Anzeige des Ergebnisses“

... dann Ausführen (Editor: „F5“)
des Programms liefert „10“

For-Schleife: Hinweise

- Beispiel: Addition der Zahlen von 3.1 bis 19 in Schritten von 2.5
(ab jetzt: Dezimalzahlen mit , . '!)

Variable: jeder Name
möglich


„Start“ „Schritt“ „Ende“

```
sum = 0;  
for klaus = 3.1: 2.5: 19  
    klaus  
    sum = sum + klaus;  
end  
sum
```

„ ; „ am Zeilenende:
keine Anzeige im
Command Window

Daten als Vektoren (1D)

- Definition einer Variablen mit mehreren Elementen

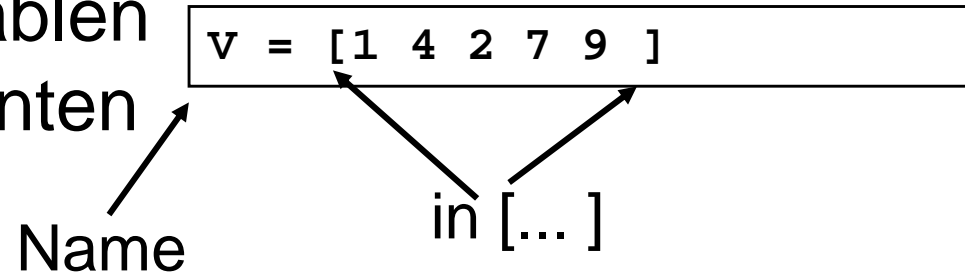

- Aufrufen von Elementen

Zeige das
2. Element!

Zeige das
1. bis 5. Element
mit Schrittweite 2!
(wie bei for-Schleife)

```
v(2)  ␣  
ans =  
      4  
  
v(1:2:5)  ␣  
ans =  
      1 2 9
```

Daten als Vektoren (1D)

- Zeilenvektor
- Spaltenvektor

- Abfragen der Länge bzw. der Größe

```
VZ = [ 1 4 2 7 9 ]
```

```
VS = [ 1; 4; 2; 7; 9 ]
```

```
length(VZ)
```

```
length(VS)
```

```
size(VZ)
```

```
size(VS)
```

Rechnen mit Vektoren (1D)

The screenshot shows two windows from MATLAB 7.3.0 (R2006b). The left window is an editor showing a script with the following code:

```
1 - V = [1 4 2 7 9]
2
3 - Vadd = V + 3
4
5 - Vmult = V * 3
6
7 - VaddV = V + V
8
9 - VmultV = V.*V
10
11 - VdivV = V./V
12
```

The right window is the command window showing the results of these operations:

```
V =
     1     4     2     7     9

Vadd =
     4     7     5    10    12

Vmult =
     3    12     6    21    27

VaddV =
     2     8     4    14    18

VmultV =
     1    16     4    49    81

VdivV =
     1     1     1     1     1
```

Arrows indicate the mapping from the code to the output. A text box at the bottom left explains the operators used in lines 9 and 11:

Elementweise Multiplikation
& Division: „ . * „ bzw. „ ./ „
Punkt!

Rechnen mit Vektoren (1D)

- gleiche Elementanzahl notwendig!!
... Fehlermeldung im Command-Window
- Unterschiedliche Kombinationen möglich

```
a = [1 2 3 4 5 ]  
b = [6 5 4 3 2 1 ]
```

```
c = a - b
```

```
??? Error using ==> minus  
Matrix dimensions must  
agree.
```

Welche Werte
haben die Variablen?

```
c = a(3) + b(6)  
d = a - b(1:5)  
e = a - b(5:-1:1)  
f = a(2:4) - b(1:3)  
g = a(1:2:5) - b(2:2:6)
```

- Index muß positiv und ganzzahlig sein!!

```
h(-3:1:-1) = [ 3 2 1 ]  
m = a(3.3) + b(1.7)
```

falsch - Fehlermeldungen erscheinen!!

Rechnen mit Vektoren: Beispiel 1

- Freier Fall: Berechnen Sie die Fallstrecke für Zeiten < 10 s!
- Ansatz: $s(t) = 1/2 \cdot g \cdot t^2$
- mit Zeit t

- Hier Lösung 1 und 2
- ... auf der nächsten Seite
Lösung 3 bis 5

Kommentar

```
% Lösung 1
g = 9.81; % in m/2
index = 0;
for zeit = 0:10
    index = index +1;
    s(index)=0.5*g*zeit^2;
end
plot(s)
```

```
% Lösung 2
g = 9.81; % in m/2
for index =1:100
    zeit =index/10;
    s(index) =0.5*g*zeit^2;
end
plot(s)
```

Rechnen mit Vektoren: Beispiel 1

- Freier Fall: Berechnen Sie die Fallstrecke für Zeiten < 10 s!

Kommentar


```
% Lösung 3
g = 9.81;    % in m/2
for index =1:100
    zeit(index)=index/10;
    s(index)=0.5*g*zeit(index)^2;
end
plot(zeit,s)
```

```
% Lösung 4
g = 9.81;    % in m/2
for index =1:100
    zeit(index) =index/10;
end
s = 0.5*g*zeit.^2;
plot(zeit,s)
```

ohne for-Schleife

Achsen-
Beschriftung

```
% Lösung 5
g = 9.81;    % in m/2
zeit =[0:0.1:10];
s = 0.5*g*zeit.^2;
plot(zeit,s)
xlabel('Zeit [s]')
ylabel('Weg [m]')
```

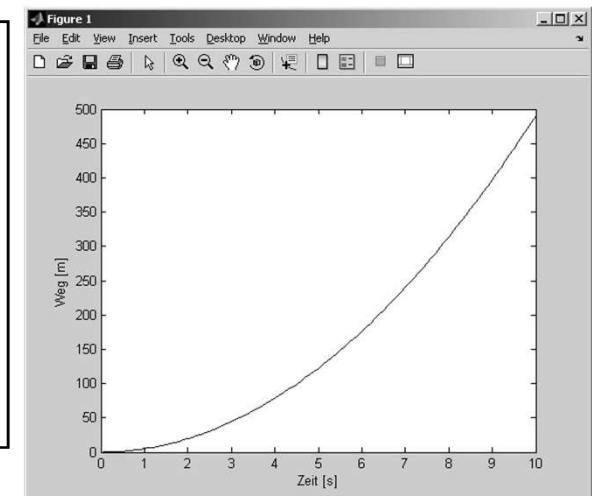

While-Schleife

- Beispiel: Addition der Zahlen von 0 bis 100 in Schritten von 0.1

Vergleichsoperator:

„ == <, <=, >, >= „

```
Zaehler = 0;  
Schritt = 0.1;  
Sum = 0;  
while Zaehler < 100  
    Sum = Sum + Zaehler;  
    Zaehler= Zaehler+Schritt;  
end  
Zaehler
```

Variable wird verändert!!!

... Gefahr: Endlosschleife, wenn Abbruch nie erfüllt!!!

... zum Unterbrechen eines

Programmes im Command-Window: „Strg C“.

If-Struktur

- Beispiel: Aus einem gegebenen Vektor soll die Anzahl der Elemente mit dem Wert „1“ gefunden werden!

if-Struktur

Vergleichsoperator:

„ == <, <=, >, >= ~= „

```
V = [ 0 1 -3 1 4 5 1 ];
Anzahl = 0;
for i = 1:7
    if V(i) == 1
        Anzahl = Anzahl + 1;
    end
end
Anzahl
```

Achtung: logisches „gleich“: „==“

Aufgabe: Kleine Statistik

Kleine Statistik: Untersuchung eines Vektors

Gegeben sein ein beliebiger Vektor, z. B. $W = [1 \ 3.2 \ 1.2 \ 4.6 \ 4.3 \ 9 \ 3]$.

Aufgabe: Verwenden Sie for- oder while-loops, um das Minimum, das Maximum, den Mittelwert sowie die Standardabweichung zu berechnen. Diese vier Werte sollen vier Elemente eines neuen Vektors „Ergebnis“ sein.

Der Mittelwert ist definiert als $\langle n \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i$, wobei n_i die Einzelwerte sind und N

die Anzahl dieser Werte. Die Standardabweichung ist definiert als:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (n_i - \langle n \rangle)^2} .$$

Hinweis: In Matlab gibt es bereits fertige Befehle für die Berechnung des Mittelwerts („mean“), der Standardabweichung („std“) sowie „min“ und „max“; diese können zur Überprüfung der Ergebnisse verwendet werden. Der Befehl für die Quadratwurzel ist „sqrt“.

Aufgabe: Kleine Statistik - Lösung

```
W = [ 1 3.2 1.2 4.6 4.3 9 3];
Maximum = W(1); Minimum = W(1);
Mittelwert = 0; Standardabw=0;

for i = 1: length(W)
    if W(i) > Maximum
        Maximum = W(i);
    end
    if W(i) < Minimum
        Minimum = W(i);
    end
    Mittelwert = Mittelwert + W(i);
end
Mittelwert = Mittelwert/length(W);

for i = 1:length(W)
    Standardabw = Standardabw + (W(i) - Mittelwert)^2;
end
Standardabw = sqrt(Standardabw/(length(W)-1));
```

Aufgabe: Datenvektor

Erstellen eines Datenvektors

Aufgabe:

- a) Verwenden Sie eine for-loop, um einen Datenvektor $V = [0\ 2\ 4\ 6\ 8\ 10\ \dots\ 20]$ zu erstellen!
- b) Verwenden Sie eine for-loop, um einen Datenvektor $V = [-1\ +4\ -9\ +16\ \dots\ 100]$ zu erstellen!
- c) Erstellen Sie die Vektoren aus a) und b) ohne Verwendung einer for - loop!
- d) Ändern Sie die Programme aus a) und b) so, dass die Summe der Elemente berechnet wird!
- e) Stellen Sie die Vektoren graphisch dar!

Aufgabe: Datenvektor - Lösung

```
% Teil a)
clear all % damit alle Variablen gelöscht werden
for i = 1: 11
    V(i)=(i - 1) * 2;
    V1(i)=i*2 - 2; % andere Schreibweise
end
V
V1

% Teil b)
for i = 1:10
    V2(i)= (-1)^i*i^2;
end
V2

% Teil c)
V3 = [0:2:20]
% oder
V4 = [1:11] * 2 - 2
V4 = (-1).^[1:10].*[1:10].^2
```

```
% Teil d)
Summe = 0;
for i = 1: 11
    V(i)=(i - 1) * 2;
    V1(i)=i*2 - 2; % andere Schreibweise
    Summe = Summe + V(i);
end
V
V1
Summe
% Teil e)

plot(V)
hold on
plot(V4)
```

Daten als Matrixen (2D)

- Definition: 2D-Variablen ergibt:

A =

```
0  1  2
4  5  6
3  1  4
5  4  3
```

- Größe einer Matrix

ans = 4 3

- Rechnen mit Matrizen

```
A= [0 1 2 ;4 5 6;3 1 4;5 4 3 ]
size(A)

B = A - 3
C = A.*B
```

neue Zeile

Elementweise Operation: „.“

Daten als Matrixen (2D)

- Teilbereiche einer Matrix können auf unterschiedliche Weise ausgeschnitten werden

```
A= [0 1 2 ;4 5 6;3 1 4;5 4 3 ];  
A =  
    0     1     2  
    4     5     6  
    3     1     4  
    5     4     3  
  
A(1,1:3)  
ans =  
    0     1     2  
  
A(4,2:3)  
ans =  
    4     3  
  
A(3,:)   
ans =  
    3     1     4  
  
A(2,3:-1:1)  
ans =  
    6     5     4
```

Daten als Matrixen (2D)

- Rechnen mit Matrixen

Transponieren

Inverse

(nur bei quadratischen Matrizen)

elementweise

spaltenweise

zeilenweise

```
A= [0 1 2 ;4 5 6;3 1 4;5 4 3 ];
```

```
B = transpose(A)
```

```
C = A'
```

```
D = inv(A)
```

```
sin(A)
```

```
mean(A,1)
```

```
mean(A,2)
```

Aufgabe: Erstellen einer Matrix

Aufgabe:

a) Verwenden Sie zwei for-loops, um eine 4 x 4 Matrix zu erstellen, deren Elemente den Wert 3 haben!

b) Verwenden Sie zwei for-loops, um eine 4 x 5 Matrix

$$M = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix}$$

zu erstellen!

c) Ändern Sie die Programme so, dass die Summe der Elemente berechnet wird!

d) Stellen Sie die 2. und 4. Reihe graphisch dar!

Aufgabe: Erstellen einer Matrix

- Lösung

```
% Teil a)
clear all
for i = 1: 4
    for j = 1: 4
        M1(i,j) = 3;
    end
end
M1

% Teil b)
for k = 1: 4
    for m = 1: 5
        M2(k,m)= k + (m-1);
    end
end
M2

% Teil c)
Summe = 0;
for k = 1: 4
    for m = 1: 5
        M2(k,m)= k + (m-1);
        Summe = Summe + M2(k,m);
    end
end
M2
Summe
```

```
% Teil d)
figure %eine neue Figure wird erstellt
plot(M2(2,:),'-+k')
hold on
plot(M2(4,:),'-*r')
```

Vektoren und Matrixen: Hinweise

Automatisches Auffüllen mit ,0‘

```
clear all  
M(3,5)= 17
```

M =

```
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 17
```

```
V = [3 17 6 9 7];  
V(end)  
  
V(end-2)  
  
V(end+3) = 1
```

ans =

7


ans =

6

V =

```
3 17 6 9 7 0 0 1
```

Plot – Darstellung von Daten: 1

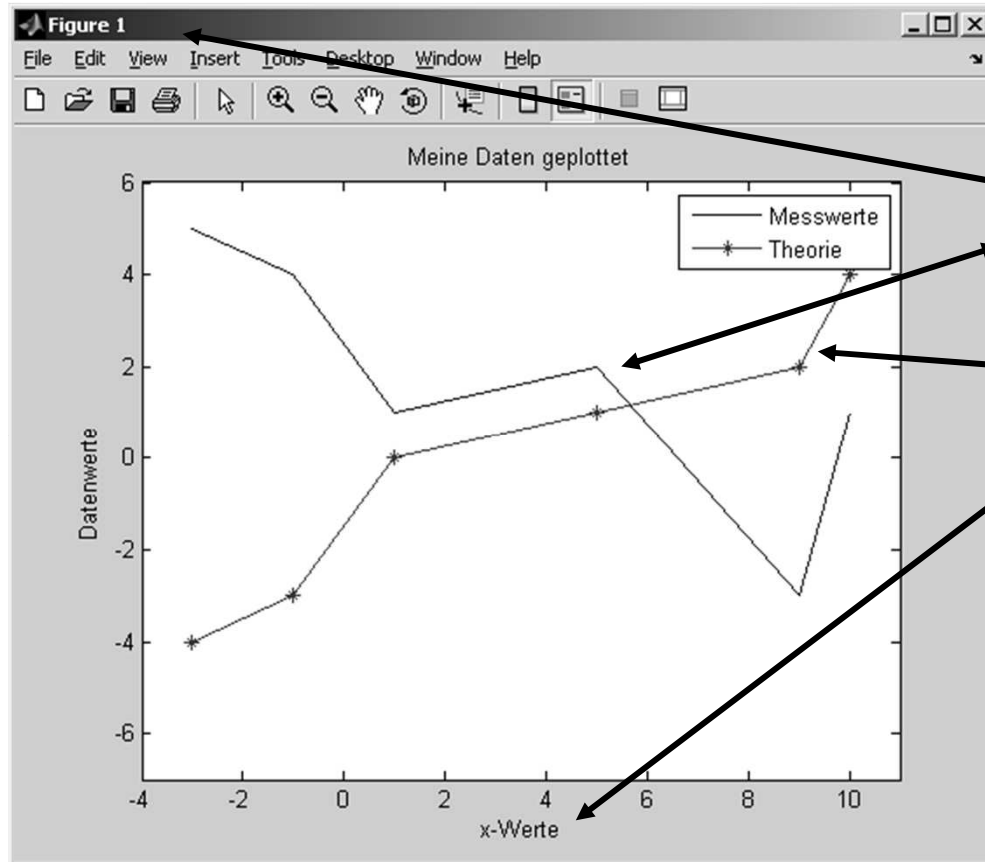

```
x = [ - 3 -1 1 5 9 10];  
y = [ 5 4 1 2 -3 1 ];  
z = [ -4 -3 0 1 2 4 ];
```


```
figure(1)  
plot(x,y)  
hold on  
plot(x,z,'-*r')  
hold off  
xlabel('x-Werte')  
ylabel('Datenwerte')  
title('Meine Daten geplottet')  
legend('Messwerte','Theorie')  
axis([-4 11 -7 6])
```

Symbol & Farbe

Wertebereich

Plot – Darstellung von Daten: 2

Überlagerung von Schwingungen

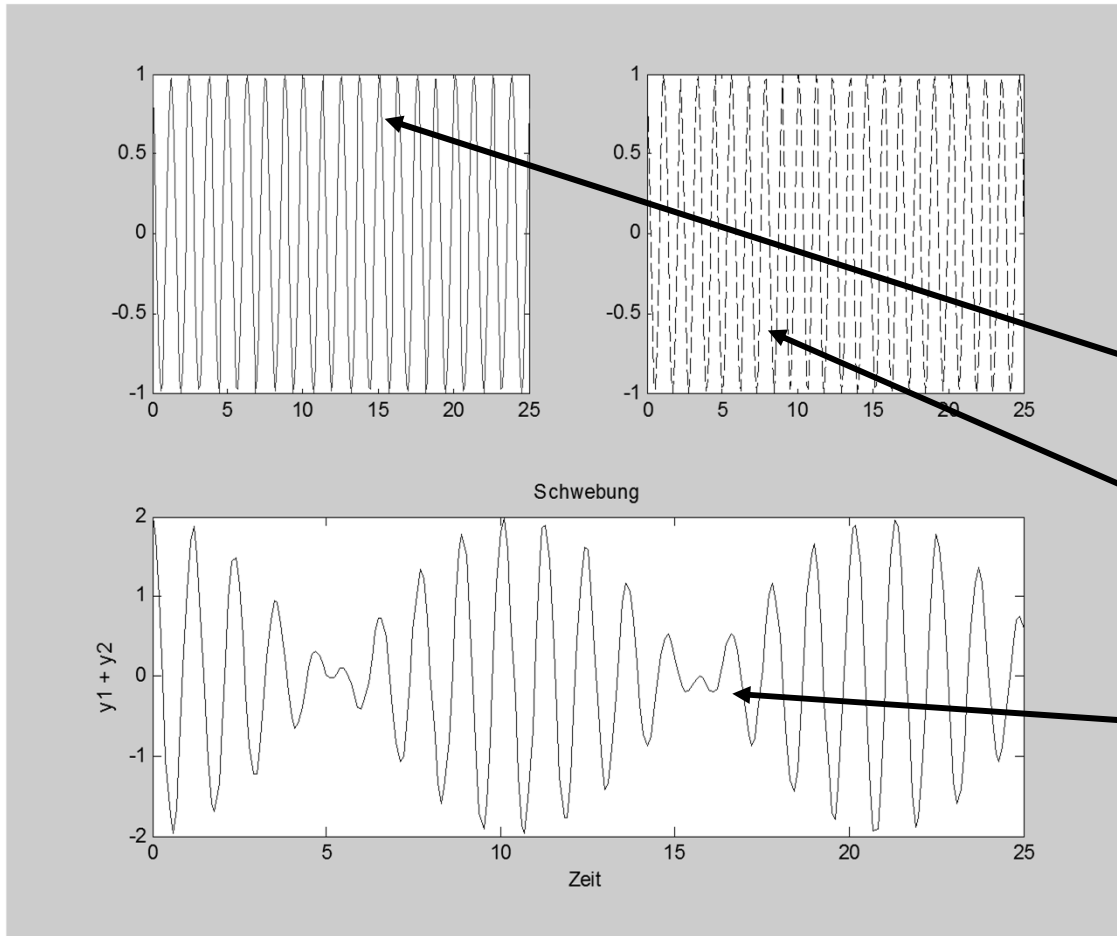

```
% Überlagerung von  
% Schwingungen  
clear all  
t = [0:0.1:25]; % Zeit  
frequenz1= 5;  
frequenz2= 5.6;  
y1 =cos(frequenz1*t);  
y2 =cos(frequenz2*t);
```



```
subplot(2,2,1)  
plot(t,y1,'r-')
```

```
subplot(2,2,2)  
plot(t,y2,'k--')
```

```
subplot(2,1,2)  
plot(t,y1+y2)  
xlabel('Zeit')  
ylabel('y1 + y2')  
title('Schwebung')
```

Plot – Darstellung von Daten: 3

Details unter ‚help plot & subplot‘

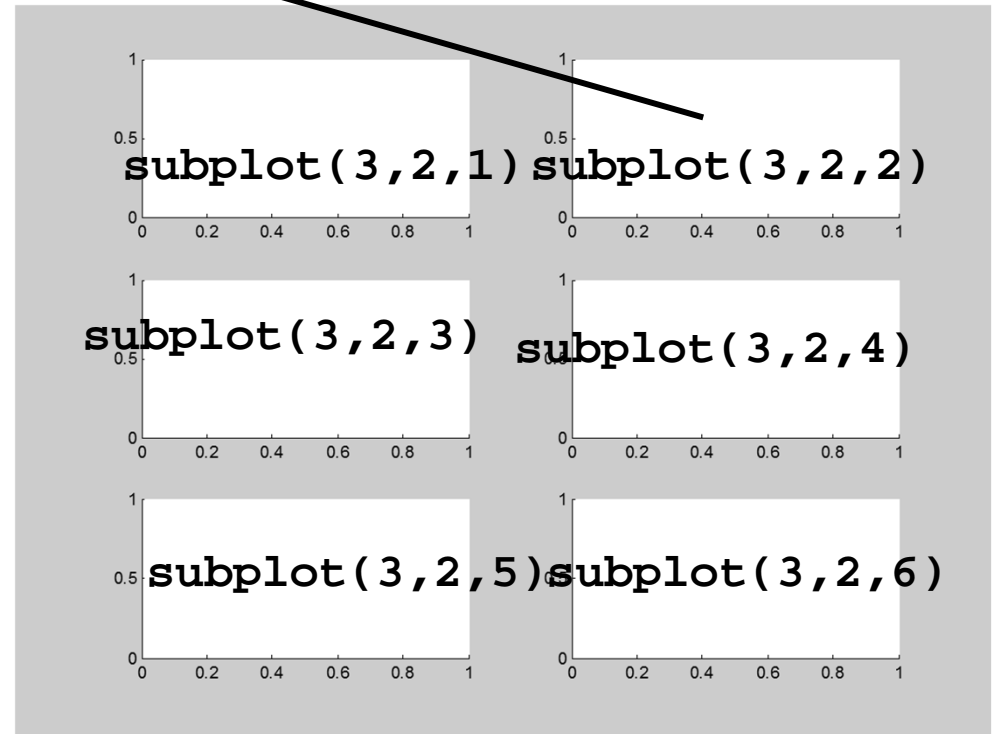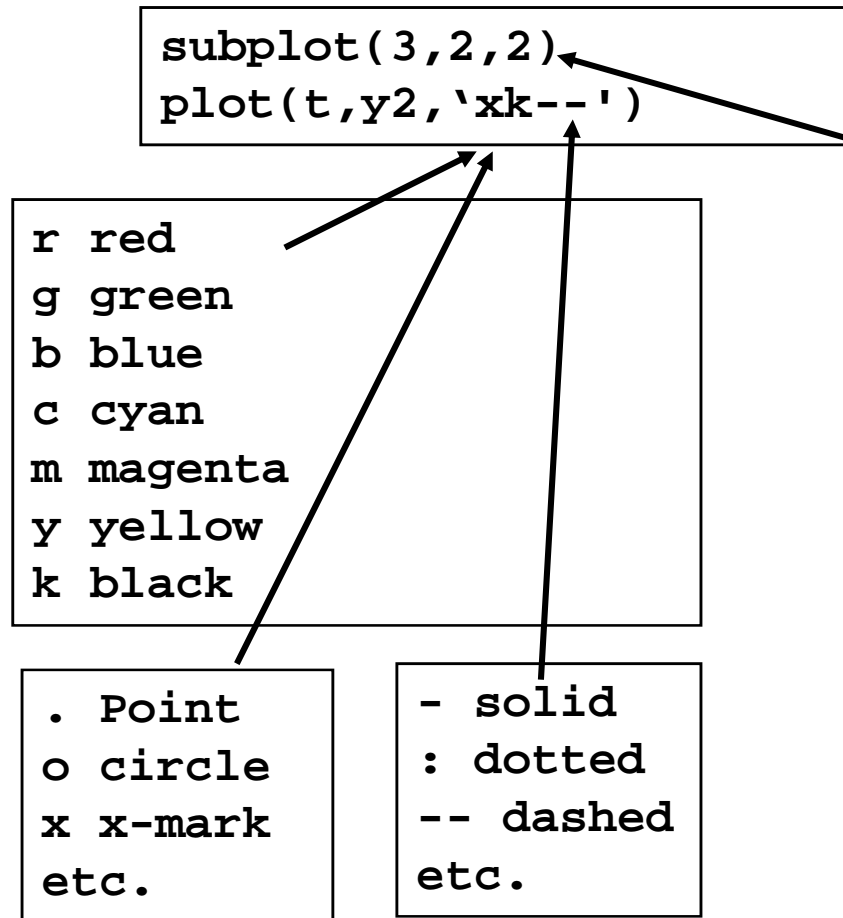

Aufgabe: Plotten von Daten

Aufgabe:

- a) Stellen Sie die zwei Funktionen $y = x^{1.4} - 2x - 0.5$ und $z = -x/3$ im Wertebereich zwischen 0 und 5 dar. Beschriften Sie die Achsen und geben Sie der Abbildung einen Titel, wobei durch Farben die beiden Funktionen kenntlich gemacht werden sollen.
- b) Unterteilen Sie die Figur in zwei Bereiche („subplot“) und tragen Sie in den zweiten Bereich die Differenz $y - z$ gegen x auf. Beschriften Sie die Achsen der Abbildungen!
- c) Schätzen Sie den (numerischen) Schnittpunkt von y und z ! Dazu kann der Wert der Differenz $y - z$ bestimmt werden, der am nächsten an der Null liegt (dazu am besten den Betrag (Absolutwert) verwenden: „abs“). Der zugehörige x -Wert gibt den Schnittpunkt an.

Hinweis: Zum Erstellen wählen Sie eine Schrittweite Δx vor, z. B. 0.01. Verwenden Sie eine for- oder while-loop oder eine Vektorberechnung ohne loop.

Aufgabe: Plotten von Daten - Lösung

```
clear all
% Erste Möglichkeit zum Erstellen von y
x = [0:0.001:5];
y = x.^1.4 - 2*x -0.5;
z = -x/3;

% ebenso möglich mit for-loop
x = [];
y = [];
for i = 0:0.001:5
    x(end + 1)=i;
    y(end + 1) = i^1.4 - 2*i -0.5;
end
```

```
figure(1); subplot(2,1,1)
plot(x,y)
grid on ; hold on
plot(x,z,'r')
hold off
xlabel('x-Achse'); ylabel('y und z ')
title('Funktionswerte')
legend('F1: y = x^1.4 - 2x - 0.5', 'F2: z = -
x/3')

subplot(2,1,2)
plot(x,y-z,'r')
grid on
xlabel('x-Achse')
ylabel('y-z ')
title('Differenz der Funktionen')
legend('y - z')


Delta = 1000;
for i = 1:length(x)
    if abs(y(i)-z(i)) < Delta
        Delta = abs(y(i)-z(i));
        Position = i;
    end
end
Schnittpunkt = x(Position)
```

Plot – Darstellung von Daten: 3D

Beispiel: Überlagerung von Schwingungen
in x- und y-Richtung mit Phasenverschiebung

```
% z. B. Polarisiertes Licht  
clear all  
t = [0:0.05:10];  
E0 = 1;  
phase = pi/1*0.3;  
omega = 1;  
Ex = E0*cos(omega * t);  
Ey = E0*cos(omega * t+ phase);
```


```
figure(3)  
plot3(t,Ex,Ey) ← dies ist alles!!  
xlabel('time')  
ylabel('x-Achse')  
zlabel('y-Achse')  
grid on
```

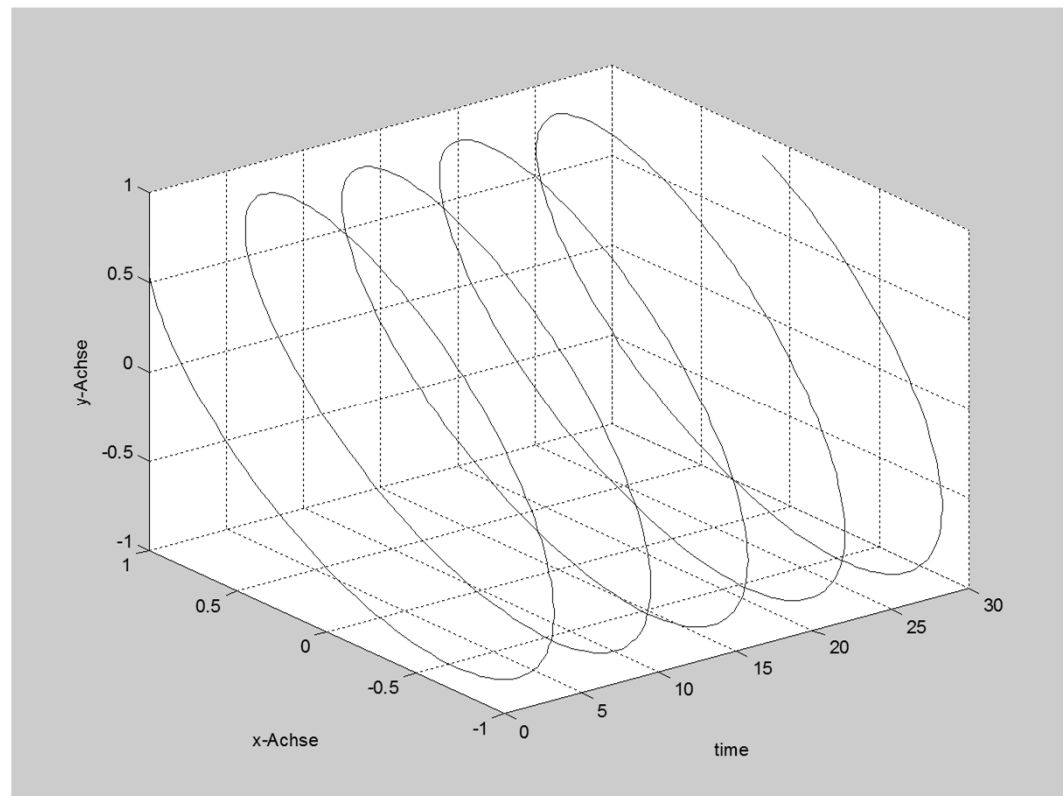

Weitere Darstellungen von Daten

Pie

```
wahl = [ 32 40 21 12 10 ]  
pie(wahl, {'FPÜ', 'DUS', 'CPS', 'GAU', 'Mitte'})
```

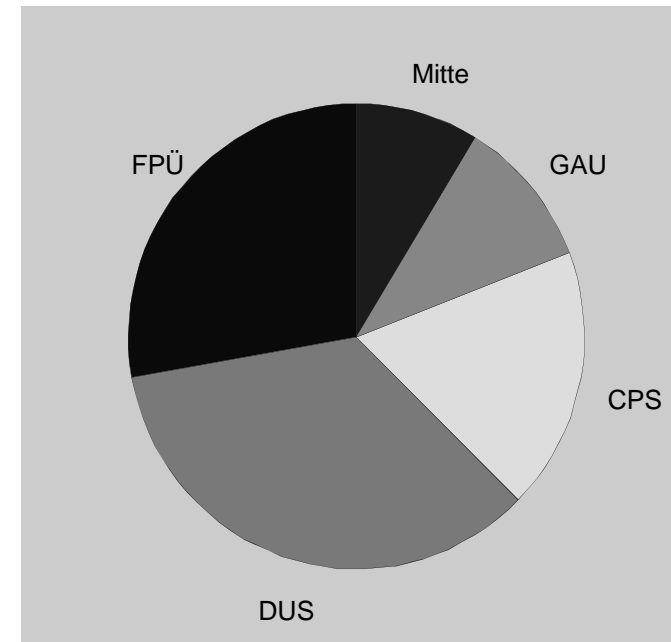

Einige wichtige Befehle 1

Erklärungen zur Benutzung aller Befehle: help

z. B. „help pwd“ im Command-Window

Basisbefehle

- clear (clear all)
- close all
- cd
- whos
- pwd („print working directory“)
- help
- break
- pause

Abbildungen / Darstellugn

- plot / bar / errorbar
- figure
- subplot
- hold on / hold off
- xlabel / ylabel
- legend / text
- imagesc

Zur Untersuchung von Daten

- length
- size
- find
- min / max
- round / floor

Dateien-Lesen / -Schreiben

- load
- save
- textread
- fscanf / fprintf
- fread

Einige wichtige Befehle 2

Statistik

- min / max
- mean / std / median / var
- corrcoef / cov
- ttest, ttest2, ztest

Trigonometrische Funktionen

- sin cos tan cot (,rad')
- sind cosd tand cotd (,degree')
- asin acos atan acot

Vorbestimmte Variablen

- pi
- i = sqrt(-1) (imaginäre Einheit)

Und anderes

- sqrt
- round / floor

Exp / log

- log („= log Basis e“)
- log10
- e = exp(1) („Eulersche Zahl“)

Aber: Schreibeweise von Zahlen

Die Zahl $1,3 \cdot 10^{17}$ wird geschrieben als `,1.3e17'` !!

(auch richtig: `,1.3*10^17'`, aber dies enthält eine Rechenoperation)

Polynomfit

Polynomfit durch Daten

- ‚polyfit‘

Polynom-Wert können mit

- ‚polyval‘

Bestimmt werden.

Hier ein Beispiel:

Polynom 1. Ordnung

Polynom 2. Ordnung

Alternative:

In der Figure:


‚Tools/ Basic Fitting‘

```
clear all
x = [2 4 6 8 10 12 14];
y = [ 1 2 4 10 15 30 40];
```

```
p1 = polyfit(x,y,1)
y_fit1= polyval(p1,x);
```

```
p2 = polyfit(x,y,2)
y_fit2= polyval(p2,x);
```

```
plot(x,y,'r-*')
hold on
plot(x,y_fit1,'b')
plot(x,y_fit2,'m')
hold off
legend('Daten','Fit 1. Ord.','Fit 2.
Ord.',2)
xlabel('x-Achse')
ylabel('y-Achse')
```

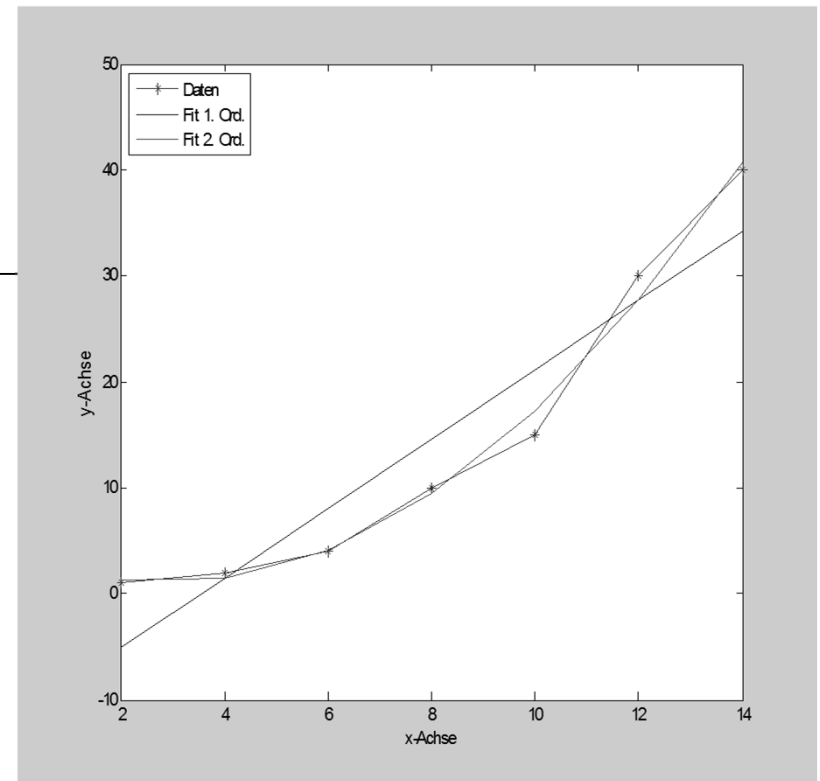

Functions (Unterprogramme)

Functions

- Erstellen von Unterprogrammen

Unterprogramme (Subroutines) werden in Matlab „functions“ genannt.

Die Funktionsweise soll an einem einfachen Beispiel erläutert werden.

Aufgabe: eine Funktion soll von zwei beliebigen Zahlen die Summe und die Differenz berechnen.

Name der function hinter ==-Zeichen und auch so abgespeichert!

Erstes Wort: „function“

Kommentarzeilen

Berechnung der Ausgabewerte
Aus den Eingabewerten

Eingabewerte, hier zwei, getrennt durch „ , “ in ()

Ausgabewerte, hier zwei, getrennt durch „ , “ in []

```
1 function [ausgabe1, ausgabe2] = berechnung1(ein1,ein2)
2     % Kohl-Bareis
3     % diese Function berechnet die Summe und Different
4     %von zwei Eingaben
5
6     ausgabe1 = ein1 + ein2;
7     ausgabe2 = ein1 - ein2;
8
```

... auf der nächsten Seite: Aufruf der function

Functions

- Aufruf von Functions

Functions werden aus dem Command-Window oder einem anderen Programm aufgerufen

Achtung: die function muss unter der Directory liegen, die hier gewählt ist


Beispiel: die Function „berechnung1.m“ soll für die Werte $a = 3$ und $b = 5$ aufgerufen werden

Beliebige Variablen a & b

Aufruf der function mit a und b

c und d sind die neuen Ausgabewerte

durch help werden die Kommentarzeilen ausgegeben

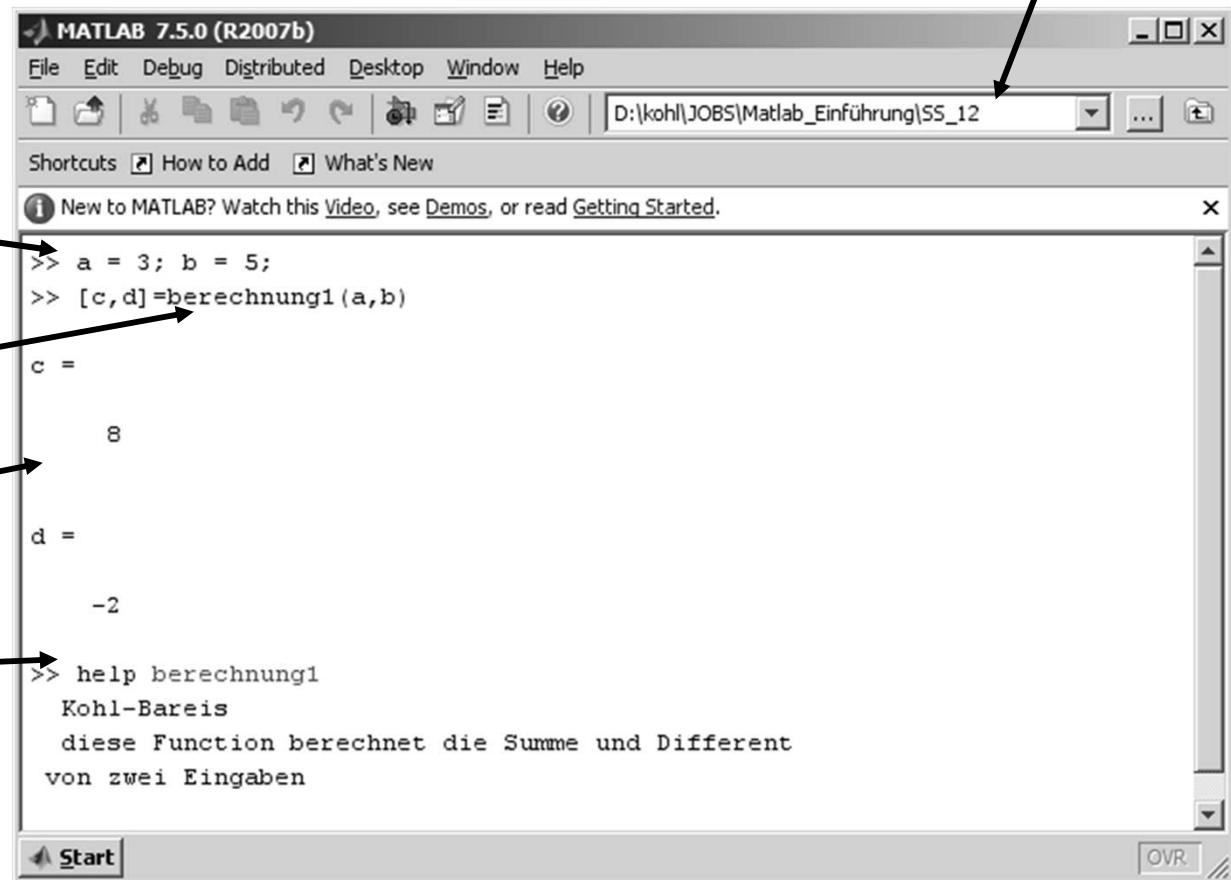

```
MATLAB 7.5.0 (R2007b)
File Edit Debug Distributed Desktop Window Help
D:\kohl\JOBS\Matlab_Einführung\SS_12
Shortcuts How to Add What's New
New to MATLAB? Watch this video, see Demos, or read Getting Started.
>> a = 3; b = 5;
>> [c,d]=berechnung1(a,b)
c =
    8
d =
   -2
>> help berechnung1
Kohl-Bareis
diese Function berechnet die Summe und Different
von zwei Eingaben
```

Functions - weiteres


Ein- und Ausgabeparameter können einzelne Werte, Vektoren oder Matrizen sein

Die Programmstruktur ist wie bei jedem anderen m-File

Achtung: eine function ist selbst nicht lauffähig, d.h. liefert einen Fehler beim Drücken von F5; die function muss aufgerufen werden

Functions

- Beispiel: Minimum und Maximum eines Vektors

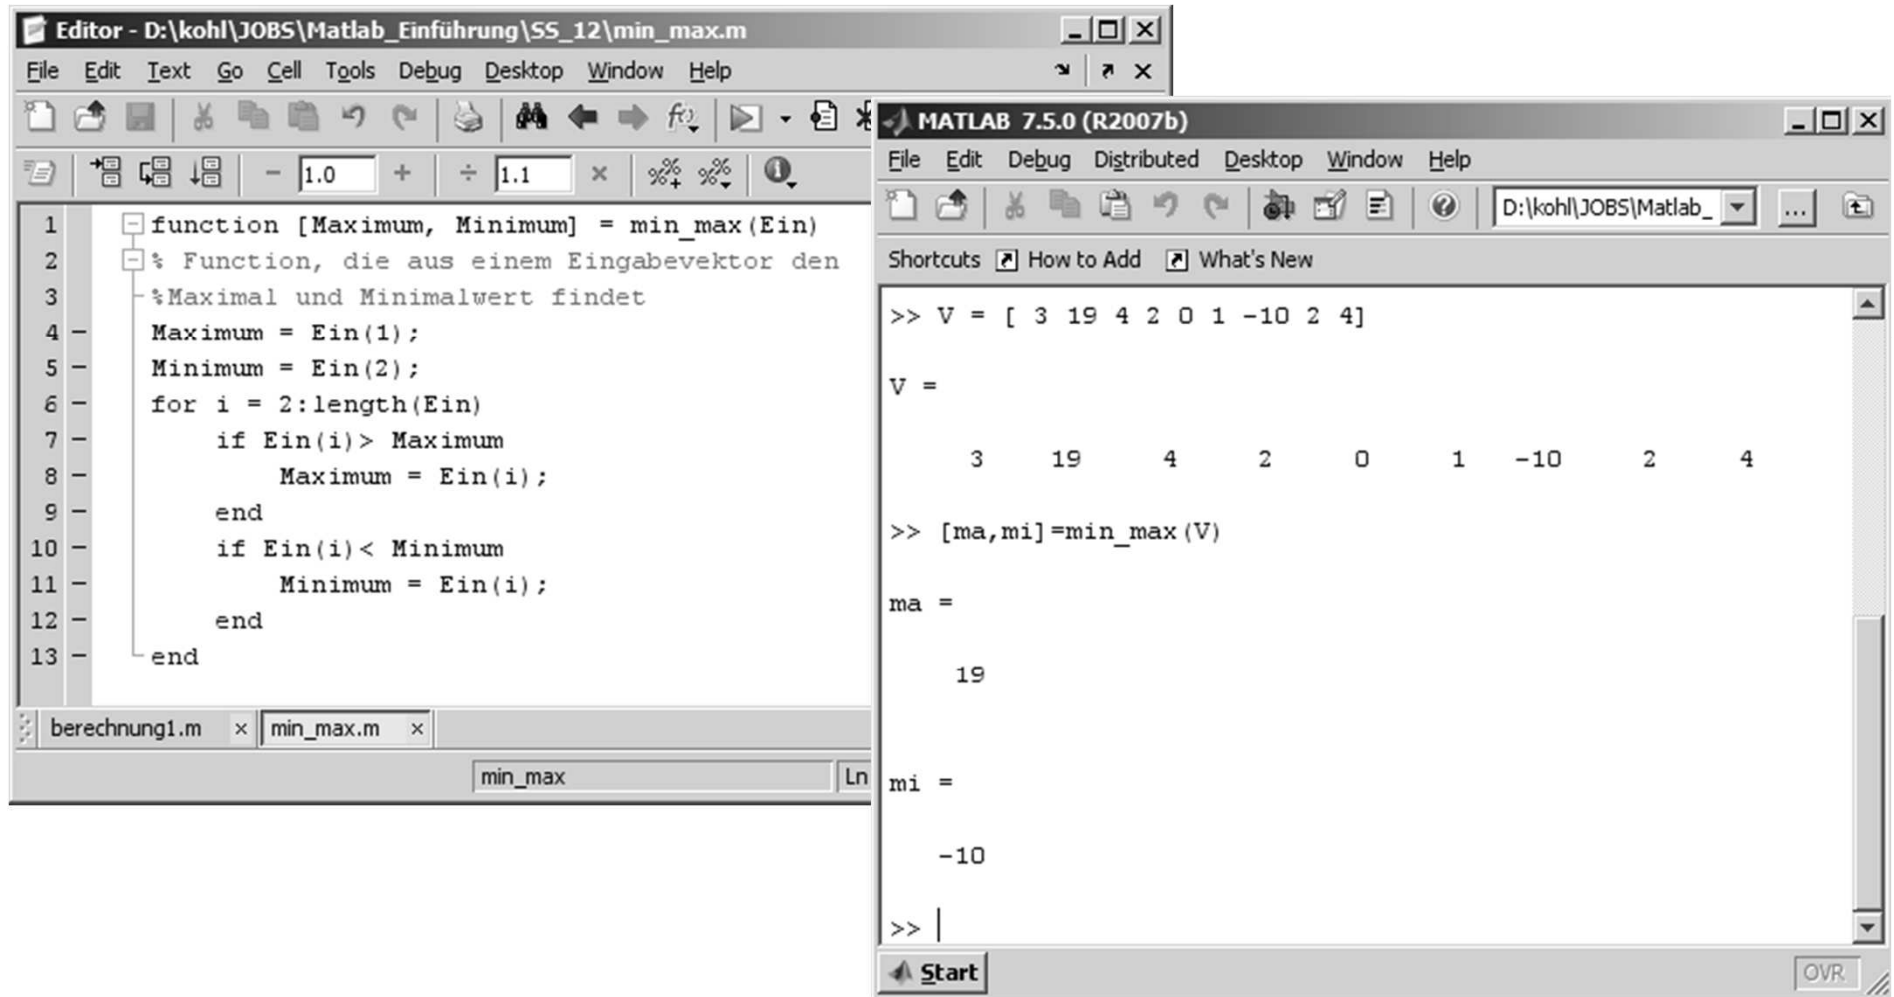

The image shows two windows from the MATLAB 7.5.0 (R2007b) environment. The left window is the Editor, displaying a function named `min_max.m`. The right window is the Command Window, showing the execution of the function with a test vector `V`.

```
Editor - D:\kohl\JOBS\Matlab_Einführung\SS_12\min_max.m
File Edit Text Go Cell Tools Debug Desktop Window Help
1 function [Maximum, Minimum] = min_max(Ein)
2 % Function, die aus einem Eingabevektor den
3 %Maximal und Minimalwert findet
4 Maximum = Ein(1);
5 Minimum = Ein(2);
6 for i = 2:length(Ein)
7     if Ein(i) > Maximum
8         Maximum = Ein(i);
9     end
10    if Ein(i) < Minimum
11        Minimum = Ein(i);
12    end
13 end

MATLAB 7.5.0 (R2007b)
File Edit Debug Distributed Desktop Window Help
Shortcuts How to Add What's New
>> V = [ 3 19 4 2 0 1 -10 2 4]
V =
     3    19     4     2     0     1   -10     2     4
>> [ma,mi]=min_max(V)
ma =
    19
mi =
   -10
>>
```

Lesen und Schreiben von Daten


Überblick und Beispiele

Lesen und Schreiben von Daten

Achtung!!

Hinweise:

- Welches Datenformat?
 - Ascii = „mit jedem Editor lesbar“
 - binär = „nicht mit Editor lesbar“
- Darstellung von Zahlen:
 - „Punkt, Punkt, Komma, Strich ...“
 - Matlab versteht nur einen „ . “ als Dezimalstelle
 - Einstellung in Windows: „Start / Systemsteuerung / Regions- und Sprachoptionen / Regionale Einstellungen“
 - „Dezimalzeichen = . “ ; „Symbol für Ziffergruppierung = ,“

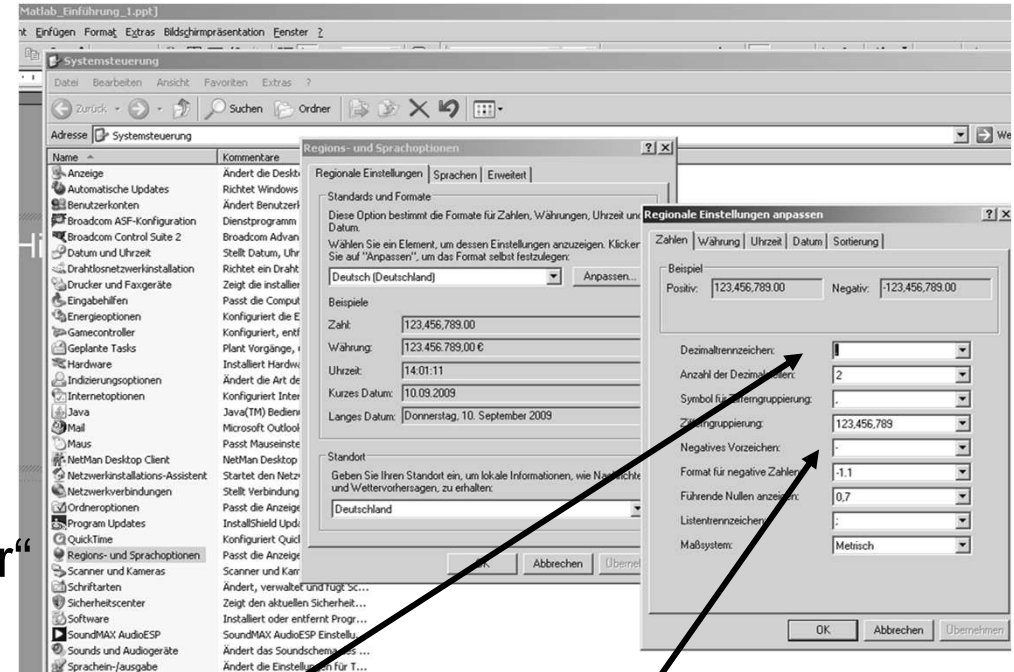

Lesen und Schreiben von Daten

Übersicht

Wofür	Befehl	Comment
■ Speichern ‚workspace‘	save	‚*.mat‘
Laden mat-file	load	Matlab-eigenes Format
■ Formatierte Ascii-Daten	load / save textread	„nur Zahlen“
■ Unformatierte Ascii-Daten	fscanf / fprintf	„mit Header“
■ CSV-Daten	csvread / csvwrite	
■ Excel-Daten	xlsread / xlswrite	
■ Binäre Daten	fread / fwrite	
■ Bildformate	imread / imwrite	für bmp, jpg etc.

...wie überall in Matlab: z. B. ‚help imread‘ eingeben
... und Beispiele kopieren, rauben und anpassen!

Lesen und Schreiben von Daten - mat-files

Erzeugen von Daten

Daten im Workspace

Speichern als ,test.mat'

Löschen des Workspace

Laden von ,test.mat'

```
MATLAB 7.3.0 (R2006b)
File Edit Debug Desktop Window Help
G:\JOBS\Matlab_Einführung\Laufband_kamer
Shortcuts How to Add What's New

>> a = [ 1: 10]
a =
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

>> b = a.^2
b =
     1     4     9    16    25    36    49    64    81   100

>> whos
  Name      Size      Bytes  Class  Attributes
  a         1x10         80  double
  b         1x10         80  double

>> save test
>> clear all
>> whos
  Name      Size      Bytes  Class  Attributes

>> load test
>> whos
  Name      Size      Bytes  Class  Attributes
  a         1x10         80  double
  b         1x10         80  double

>>
```

Lesen und Schreiben von Daten - Erzeugung von Dateinamen

Ziel: Zusammensetzung von
Dateinamen aus Einzelteilen

Zeichenkette: string

Kein String! sondern ,double‘

Umwandeln einer Zahl
in einen string

Zusammensetzen des
gesamten Dateinamens
,concatenate‘

Resultat im Command Window

```
clear all

name1 = 'Hans'
name2 = 'Wurst'
Zahl = 3
Endung='.txt'

whos

Nummer = num2str(Zahl)

name = cat(2,name1,name2,Nummer,Endung)
```

```
name = |
HansWurst3.txt
```

```
>>
```

Start

Aufgabe: Erzeugen von Dateinamen

Aufgabe:

Erzeugen Sie die Dateinamen

,Albert_Einstein_1.asc'

,Albert_Einstein_2.asc'

,Albert_Einstein_3.asc'

....

,Albert_Einstein_100.asc'

durch Verwendung einer for- oder while- Schleife!

Aufgabe: Erzeugen von Dateinamen - Lösung

```
clear all

name1 = 'Albert'
name2 = '_Einstein_'

Endung='.asc'

for i = 1: 111

    Nummer = num2str(i);
    name = cat(2,name1,name2,Nummer,Endung)

end
```

Lesen und Schreiben von Daten - unformatierte Daten


Daten in File:

Formatiert, d.h. ohne
Header / nur Zahlen

```
clear all
```

```
a=load('Ascii_file_ohne_header.asc');
```

```
plot(a(:,1),a(:,2))
```

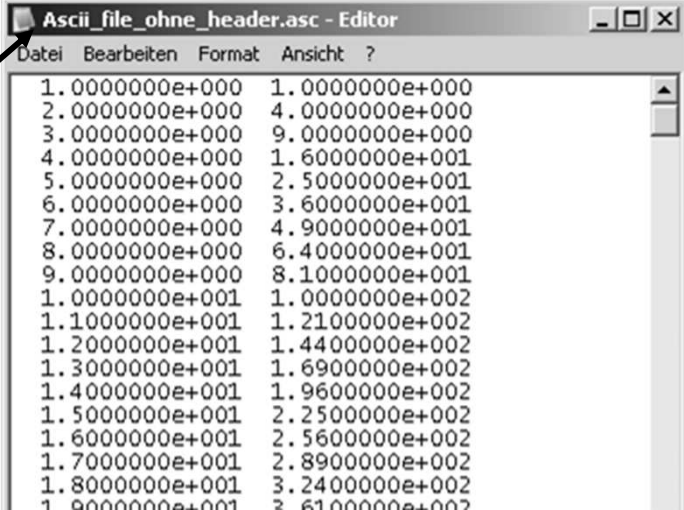

```
Ascii_file_ohne_header.asc - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
1.0000000e+000 1.0000000e+000
2.0000000e+000 4.0000000e+000
3.0000000e+000 9.0000000e+000
4.0000000e+000 1.6000000e+001
5.0000000e+000 2.5000000e+001
6.0000000e+000 3.6000000e+001
7.0000000e+000 4.9000000e+001
8.0000000e+000 6.4000000e+001
9.0000000e+000 8.1000000e+001
1.0000000e+001 1.0000000e+002
1.1000000e+001 1.2100000e+002
1.2000000e+001 1.4400000e+002
1.3000000e+001 1.6900000e+002
1.4000000e+001 1.9600000e+002
1.5000000e+001 2.2500000e+002
1.6000000e+001 2.5600000e+002
1.7000000e+001 2.8900000e+002
1.8000000e+001 3.2400000e+002
1.9000000e+001 3.6100000e+002
```

Lesen und Schreiben von Daten - formatierte Daten

Daten in File:

Header, d.h. Text
vor Zahlen

File öffnen

18 Wörter lesen

alle Zahlen lesen

Text am Ende
lesen

File schließen

```
fid=fopen('Ascii_file_mit_header.asc');
```

```
header=fscanf(fid,'%s',18)
```

```
daten=fscanf(fid,'%15e',[2,inf]);
```

```
rest=fscanf(fid,'%s',inf)
```

```
plot(daten(1,:),daten(2,:))
```

```
fclose(fid);
```

```
Ascii_file_mit_header.asc - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
Vor den Zahlen steht ein Text,
z. B. um die Columns zu erklären.
Erst dann kommen die Zahlen
1.0000000e+000 1.0000000e+000
2.0000000e+000 5.0000000e-001
3.0000000e+000 3.3333333e-001
4.0000000e+000 2.5000000e-001
5.0000000e+000 2.0000000e-001
6.0000000e+000 1.6666667e-001
7.0000000e+000 1.4285714e-001
8.0000000e+000 1.2500000e-001
9.0000000e+000 1.1111111e-001
1.0000000e+001 1.0000000e-001
1.1000000e+001 9.0909091e-002
1.2000000e+001 8.3333333e-002
1.3000000e+001 7.6923077e-002
1.4000000e+001 7.1428571e-002
```


Matlab- und MS-Excel (xls)

Lesen von Werten
aus einem Files
in eine Variable

`data=xlsread('Beispiel_MatExcel_1.xls');`


`plot(data(:,1),data(:,2))`

`data(:,3)=data(:,2).^2;`

`xlswrite('neu.xls',data(:,3));`

`xlswrite('neu.xls',[data(:,1) data(:,2)],'MeineDaten');`

Schreiben von Werten
in ein Excel-File, das
erstellt wird

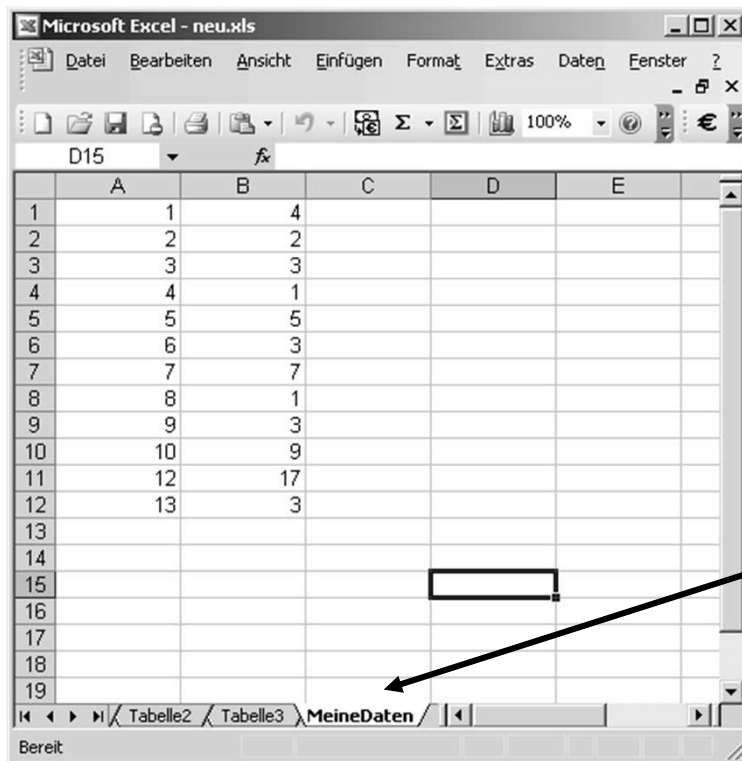


The screenshot shows a Microsoft Excel window titled "Microsoft Excel - neu.xls". The spreadsheet has columns A, B, C, D, and E. The data in column A is 1 through 13, and in column B is 4, 2, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 3, 9, 17, 3. Column C contains the squares of the values in column B: 16, 4, 9, 1, 25, 9, 49, 1, 9, 81, 289, 9. The status bar at the bottom shows "Bereit" and the active sheet is "MeineDaten".

	A	B	C	D	E
1	1	4			
2	2	2			
3	3	3			
4	4	1			
5	5	5			
6	6	3			
7	7	7			
8	8	1			
9	9	3			
10	10	9			
11	12	17			
12	13	3			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Lesen / Schreiben von Bildern

- Für Standard – Bildformate

imread / imwrite

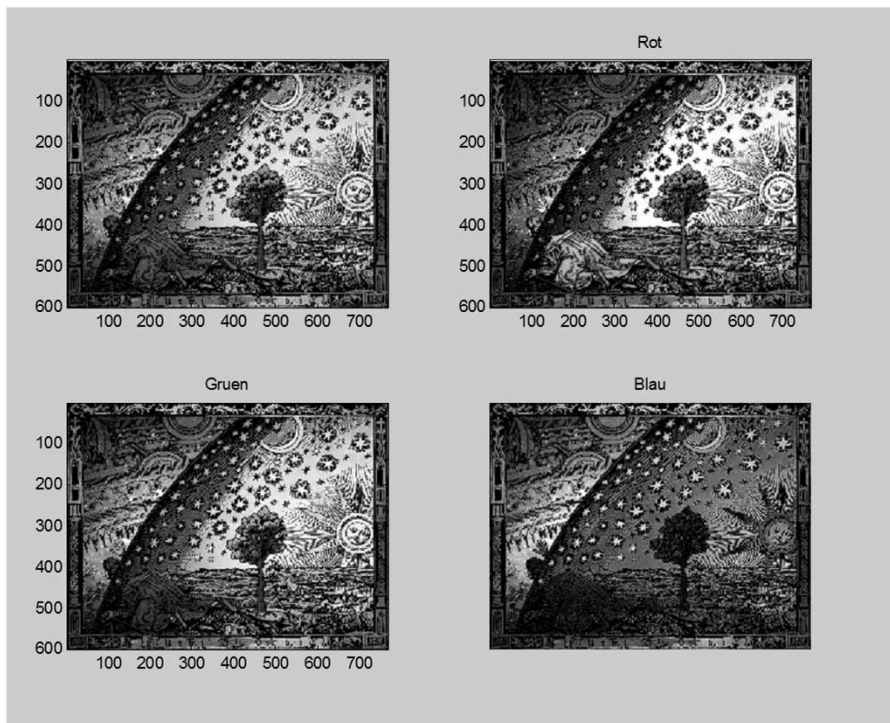

```
clear all  
bild = imread('Universum.jpg');
```

```
figure(1)  
subplot(2,2,1)  
imagesc(bild)
```

3 Farbebenen:
Selektion von ,rot'

```
rot=bild(:,:,1);  
subplot(2,2,2)  
imagesc(rot)  
title('Rot')  
colormap gray
```

Intensität - Farb-
Zuordnung

```
gruen=bild(:,:,2);  
subplot(2,2,3)  
imagesc(gruen)  
title('Gruen')
```

```
blau=bild(:,:,3);  
subplot(2,2,4)  
imagesc(blau)  
title('Blau')  
axis off
```

Achsenbeschriftung ,off'

Matlab- und MS-Excel

Lesen von Werten
aus einem Files
in eine Variable

`data=xlsread('Beispiel_MatExcel_1.xls');`


`plot(data(:,1),data(:,2))`

`data(:,3)=data(:,2).^2;`

`xlswrite('neu.xls',data(:,3));`

`xlswrite('neu.xls',[data(:,1) data(:,2)],'MeineDaten');`

Schreiben von Werten
in ein File

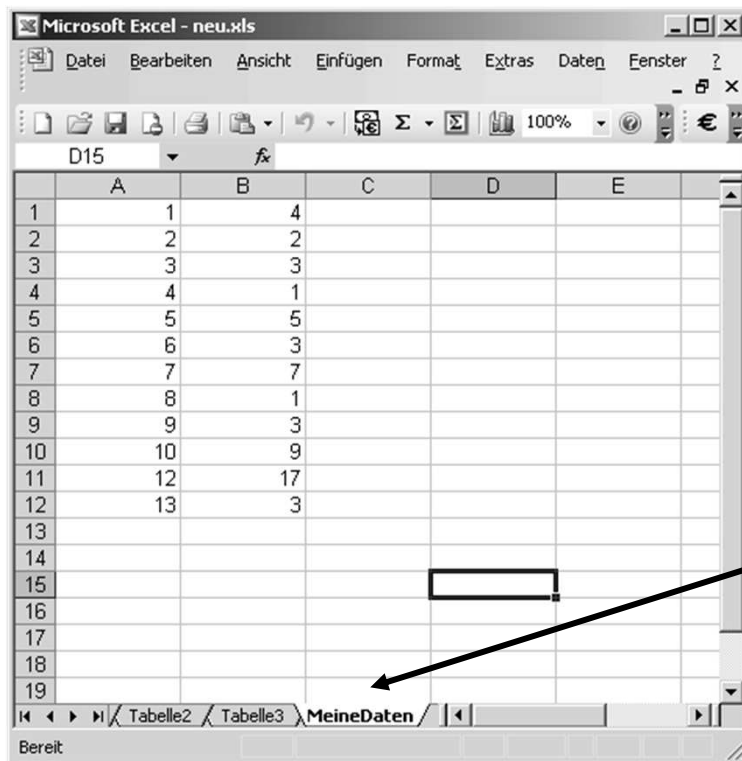

	A	B	C	D	E
1	1	4			
2	2	2			
3	3	3			
4	4	1			
5	5	5			
6	6	3			
7	7	7			
8	8	1			
9	9	3			
10	10	9			
11	12	17			
12	13	3			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

2. Kapitel: Anwendungen und Beispiele aus Medizintechnik und Sportwissenschaft

Aufgabe: EEG / Evozierte Potentiale - Hintergrund

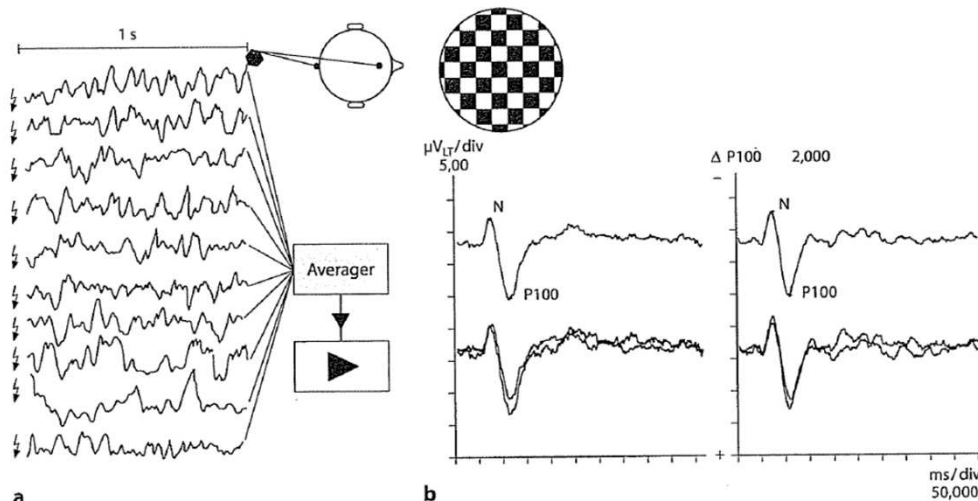


Abb. 2.8. a Registrierung der visuellen Reaktionspotentiale nach Stimulation mit Schachbrettmuster. Durch elektronische Mittelung einer Anzahl einzelner EEG-Abschnitte (links) wird die reizabhängige Spannungsänderung im EEG herausgehoben (rechts). (Aus Vogel 1981) b Visuell evozierte Potentiale (TV-Stimulation) im Seitenvergleich. Untere Zeilen 2 reproduzierte Einzeldurchgänge; obere Zeilen summiertes Potential. (Aus Hacke 1986)

Ziel: Auswertung von EEG-Daten während einer visuellen Stimulation (wechselndes Schachbrettmuster auf Bildschirm).

Dabei wurde eine elektrische Spannung mit Elektroden am Kopf aufgenommen und von einem Rechner erfasst. Auf diesen äußeren Reiz (Stimulus) bilden sich durch die neuronale Aktivität Änderungen der Spannung aus, die allerdings sehr klein sind und nicht direkt zu sehen sind, da das Rauschen in den Daten groß ist. Daher muss für eine Bestimmung dieser Potentiale ein Mittelwert über Messungen nach vielen Stimuli gebildet werden, um die elektrische Antwortfunktion zu erkennen.

Aufgabe: EEG / Evozierte Potentiale

In den vorliegenden Daten wurde ein sogenanntes „Visual Evoked Potentials“ (VEP) durch Präsentation eines Schachbrettmusters in einem Probanden erzeugt. Die Antwortkurven von VEPs geben neurologischen Aufschluss über z.B. Epilepsien.

Datenfile: EEG_Evoziertes_Potential.txt enthält die Stimuluszeitpunkte in der ersten Spalte (Stimulusfrequenz: 3 Hz) und das gemessene EEG-Signal in der zweiten Spalte. Die Aufnahmefrequenz war 1000 Hz, d.h. 1 ms liegt zwischen aufeinander folgenden Messpunkten.

Öffnen der Datei mit ‚load‘.

Die Stimuli sind durch eine ‚1‘ markiert, ansonsten ‚0‘.

Aufgabe:

- Die Messwerte sollen bezüglich des Stimulus gemittelt (englisch: average) werden.
- Die Rohdaten Messwerte sollen zusammen mit dem Mittelwert in einer Graphik dargestellt werden.

Hinweis: der Befehl ‚find‘ kann zum Bestimmen der Stimuli verwendet werden. Alternativ kann eine for-Schleife mit einer if-Abfrage verwendet werden.

Aufgabe: EEG / Evozierte Potentiale

- Lösung



```
% EEG_Evoziertes_Potential.m
clear all
eeg_data=load('EEG_Evoziertes_Potential.txt');
laenge=300;
avg_data=zeros(laenge,1);
trigger=find(eeg_data(:,1)==1);

for i=1:size(trigger)-1
    avg_data=eeg_data(trigger(i):trigger(i)+laenge-1,2)+avg_data;
end
avg_data=avg_data/i;
% Zeitachse: 1000 Hz
time=[1:size(eeg_data,1)]/1000;
figure(1)
subplot(2,1,1)
plot(time,eeg_data(:,2))
hold on
plot(time,eeg_data(:,1)*500,'r')
xlabel('Zeit [s]')
ylabel('VEP-Signal [mV]')
title('Rohdaten: blau: EEG Daten; rot: Marker')
```

```
subplot(2,1,2)
plot(avg_data)
xlabel('Zeit [ms]')
ylabel('VEP-Signal [mV]')
title('EEG Daten Visuell Evoziertes Potential')
```

Aufgabe: EEG / Evozierte Potentiale

- Lösung

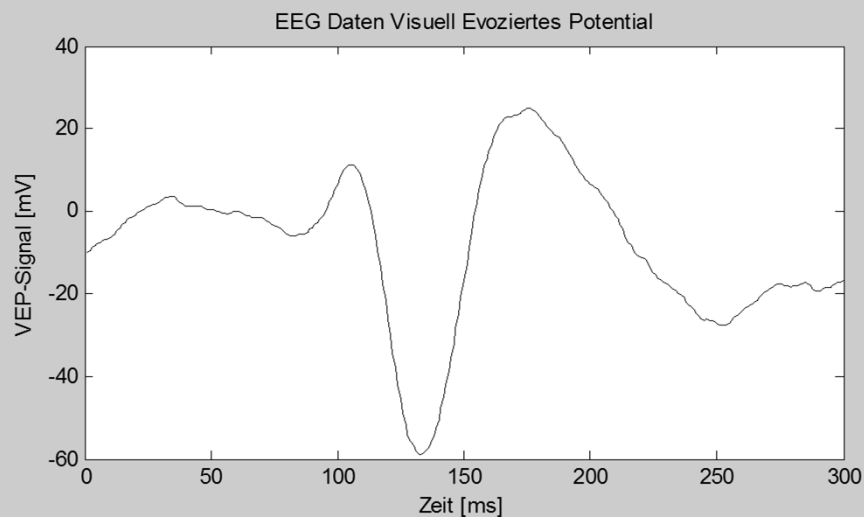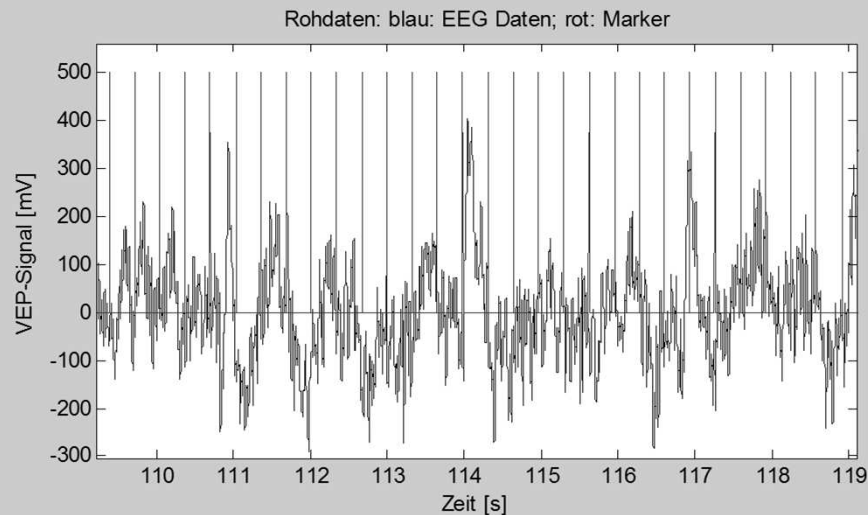

Ergebnis:

Zeitverlauf der Spannung
nach dem Stimulus
(Zeit = 0 ms)

Minimum bei ca. 130 ms

Aufgabe: Spirometrische Daten

In der Excel-Datei

„Laufband_Spirometer_NIRS.xls“

liegen Messungen von den Probanden (Nr. 26 – 32) während einer Laufstudie vor. Gemessen wurden die spirometrischen Größen VO2 und VCO2, die Herzrate (HR).

Lesen Sie die Daten in Matlab ein und stellen Sie sie graphisch als Funktion der Geschwindigkeit dar.

Berechnen Sie die Mittelwerte („mean“) über die Probanden und plotten Sie diese Werte gesondert, wobei die Standardabweichung („std“) die Fehlerbalken sein sollen (Befehl „errorbar“)!

Achten Sie bei ‚mean‘ und ‚std‘ darauf, ob die Operation auf Zeilen oder Spalten bezogen wird (Hinweise: Transponieren der Daten, ‚transpose‘, oder unter ‚help mean‘).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Volunteer	Rest	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	6 km/h	Rest	
1									
2	32	482	1886.4	2431	2689.4	3291.8	2085.6	1164.8	VO2
3	31	596.89	2089.8	2408.1	2764.6	3006.4	1685	1420.5	
4	30	710.95	2503.4	2871.6	3420.3	3842.5	2011.8	1131.4	
5	29	552	1425	2196.2	2666.8	2958.4	1662.6	872.21	
6	28	353.18	1429.1	1600.1	1976.7	2082.3	1421.62	792.76	
7	27	341	1778.6	2104.1	2172.7	2412.56667	1821.41667	962.6	
8	26	418.93	1664.3	2202.9	2491.5	2509.3	1793.46	944.25	
9	32	445.5	1827.5	2288.2	2763.9	3409.7	1967.5	1156.8	VCO2
10	31	488.56	1809	2308.1	2746.6	3318.9	1695.7	1284.6	
11	30	555.95	2027.3	2506.6	3098.3	3726.9	1850.9	1068.2	
12	29	473.2	1363	2207.1	2696.6	3240.6	1607.4	836.57	
13	28	298	1319.9	1558.5	2186.6	2262.9	1313.41	1010.1	
14	27	277.25	1731.6	2168.3	2261.7	2583.96667	1788.81667	1186.2	
15	26	329.57	1702.3	2292.2	2771.5	2824.7	1820.7	1247.6	
16	32	66.333	105.93	132.39	158.41	176.35	146.88	126	HR
17	31	114.22	168.63	184.95	191.82	199.5	171.71	165.48	
18	30	103.55	144.47	162.14	174.14	179.35	145.17	136.17	
19	29	99.8	138.25	155.4	175	180.95	169.38	146.86	
20	28	116.18	162.65	181.78	197.56	200.23	166.277	161.32	
21	27	121.5	178.79	188.4	190.8	198.006667	179.991667	154.2	
22	26	90.143	161.92	185.63	196.24	202.29	166.762	154.3	
23	32	0.57377	0.47967	0.37194	0.36691	0.36371	0.45971	0.49984	SO2-calf
24	31	0.63777	0.40126	0.39703	0.41345	0.406	0.53646	0.54388	
25	30	0.62237	0.5711	0.56298	0.53171	0.505	0.61941	0.60292	
26	29	0.54226	0.5142	0.459	0.46884	0.47676	0.58223	0.59811	
27	28	0.62829	0.54592	0.5561	0.48648	0.46766	0.61303	0.69358	
28	27	0.54307	0.43022	0.42424	0.42347	0.42935167	0.49690767	0.70434	
29	26	0.50931	0.43891	0.33135	0.32098	0.32062	0.483296	0.55212	
30	32	0.63907	0.62108	0.60369	0.57733	0.55278	0.58958	0.60573	SO2-thigh
31	31	0.63687	0.63688	0.65471	0.67169	0.66093	0.65887	0.65378	

Aufgabe: Spirometrische Daten

- Lösung

```
clear all
clf
data = xlsread('Laufband_Spirometer_NIRS.xls');

% Geschwindigkeit [m/s]
Vel = [0 6 8 10 12 6 0 ]

VO2 = data(1:1+6,2:end);
VCO2 = data(8:8+6,2:end);
HR = data(15:15+6,2:end);

VO2=VO2';
VCO2 = VCO2';
HR = HR';

%Mittelwerte und Std
m_VO2=mean(VO2');
s_VO2=std(VO2');
m_VCO2=mean(VCO2');
s_VCO2=std(VCO2');
m_HR=mean(HR');
s_HR=std(HR');
```

```
figure(1)
subplot(2,3,1)
plot(Vel,VO2,'-*')
xlabel('velocity [m/s]')
ylabel('VO2')
xlim([-1 13])

subplot(2,3,2)
plot(Vel,VCO2,'-*')
xlabel('velocity [m/s]')
ylabel('VCO2')
xlim([-1 13])

subplot(2,3,3)
plot(Vel,HR,'-*')
xlabel('velocity [m/s]')
ylabel('HR')
xlim([-1 13])
```


```
% ##### Mean + Std
subplot(2,3,4)
errorbar(Vel,m_VO2,s_VO2,'-*')
ylabel('VO2')
xlim([-1 13])

subplot(2,3,5)
errorbar(Vel,m_VCO2,s_VCO2,'-*')
xlabel('velocity [m/s]')
ylabel('VCO2')
xlim([-1 13])

subplot(2,3,6)
errorbar(Vel,m_HR,s_HR,'-*')
ylabel('HR')
xlim([-1 13])
```

Aufgabe: Spirometrische Daten

- Lösung

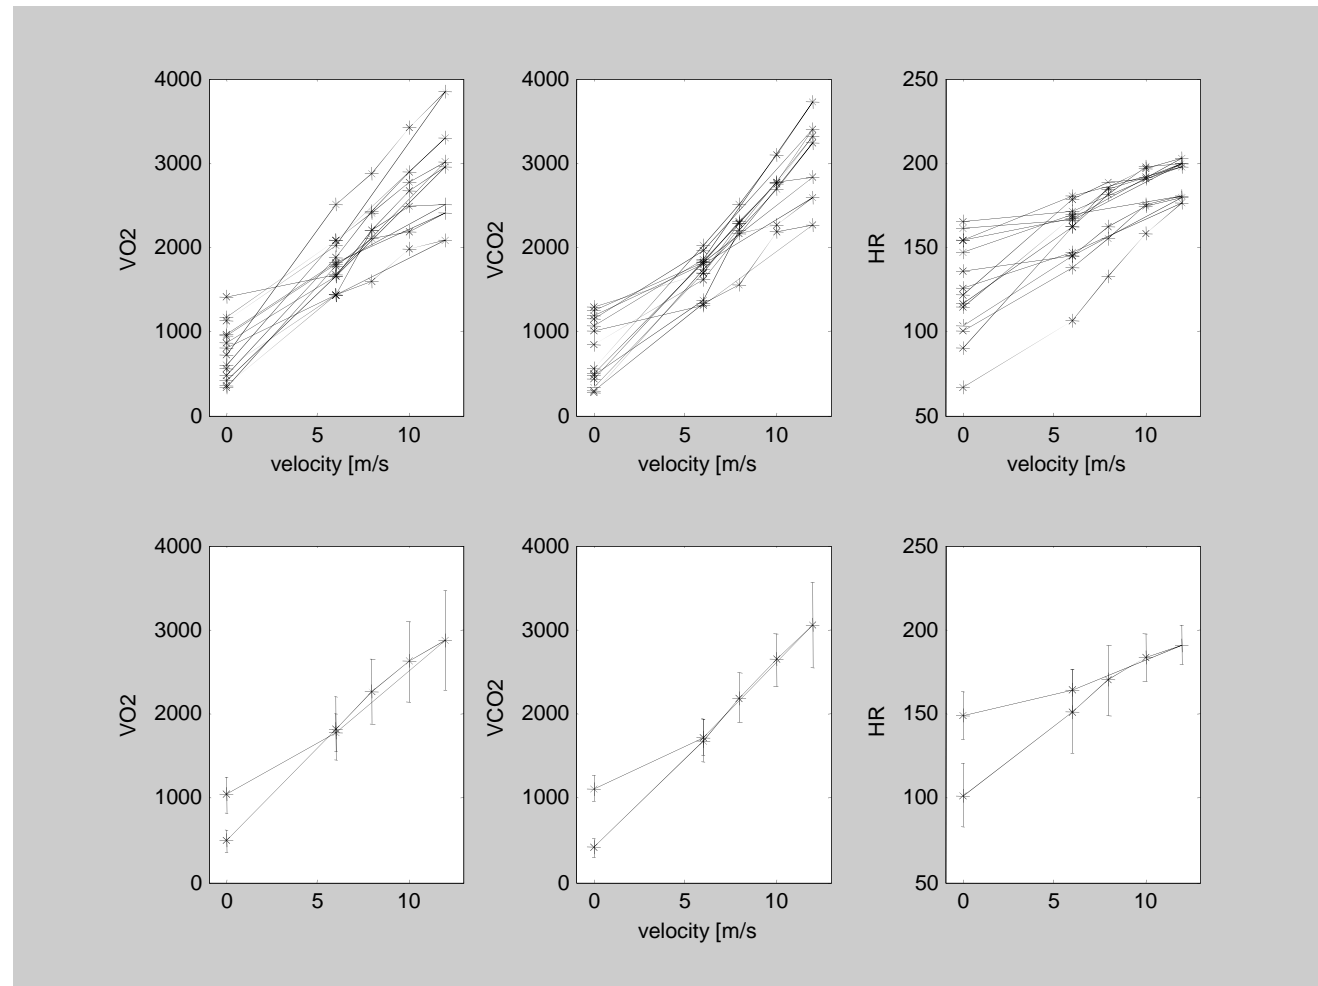

Aufgabe: Markertracking

Das Ziel ist es, mit einfachsten Mitteln ein Video-basiertes Markertracking zu erstellen. In den Bildern ‚bild604_1.jpg‘ bis ‚bild604_17.jpg‘ wird ein Proband während des Laufens beobachtet.

- Lesen Sie alle Bilder nacheinander ein.
- Selektieren Sie die blaue Farbebene jedes Bildes.
- Setzen Sie alle Bildpunkte, deren Wert kleiner als ein Schwellwert ist (z. B. 140) als ‚0‘, ansonsten ‚1‘. Dazu können zwei for-loops und eine if-Abfrage verwendet werden.
- Lassen Sie die Bilder nacheinander als Film anzeigen (‚imagesc‘), sowohl Roh-Bild als auch Marker-Bild mit den ‚0‘ oder ‚1‘.
- Es sollte dann nur ein Marker am Fuß übrig bleiben, deren Pixelposition berechnet werden kann (z.B. über ‚mean‘).
- Stellen Sie diese Pixelposition für x- und y-Richtung als Funktion der Bildnummer graphisch dar.
- Stellen Sie die Pixelposition von y-Richtung gegen y-Richtung graphisch dar.

(Niemand würde eine Markertracking wirklich so programmieren, da es zu langsam läuft. Aber die notwendigen Programmierschritte werden deutlich.)

Aufgabe: Markertracking - Lösung

```
clear all
name1 = 'bild'
name2 = '604_'
Endung='.jpg'

for n = 1: 17
    Nummer = num2str(n);
    name = cat(2,name1,name2,Nummer,Endung)
    a = imread(name);
    b= a(:,:,3);

    c=zeros(size(b));
    for i = 1: size(b,1)
        for j = 1:size(b,2)
            if b(i,j) > 140
                c(i,j)=1;
            end
        end
    end
end
```

```
figure(1)
subplot(2,1,1)
imagesc(b,[9 120])
colorbar
colormap hot
```

```
subplot(2,1,2)
imagesc(c)
colorbar
```

```
[row, col]=find(c);
```



```
x(n)=mean(row);
y(n)=mean(col);
```

```
end
```

```
figure(3)
subplot(1,2,1)
plot(x)
hold on
plot(y,'r')
hold off
xlabel('Frame')
ylabel('Marker Pixel')
legend('x-pixel','y-pixel')
```

```
subplot(1,2,2)
plot(x,y)
xlabel('x-pixel')
ylabel('y-pixel')
```

Aufgabe: Markertracking - Lösung

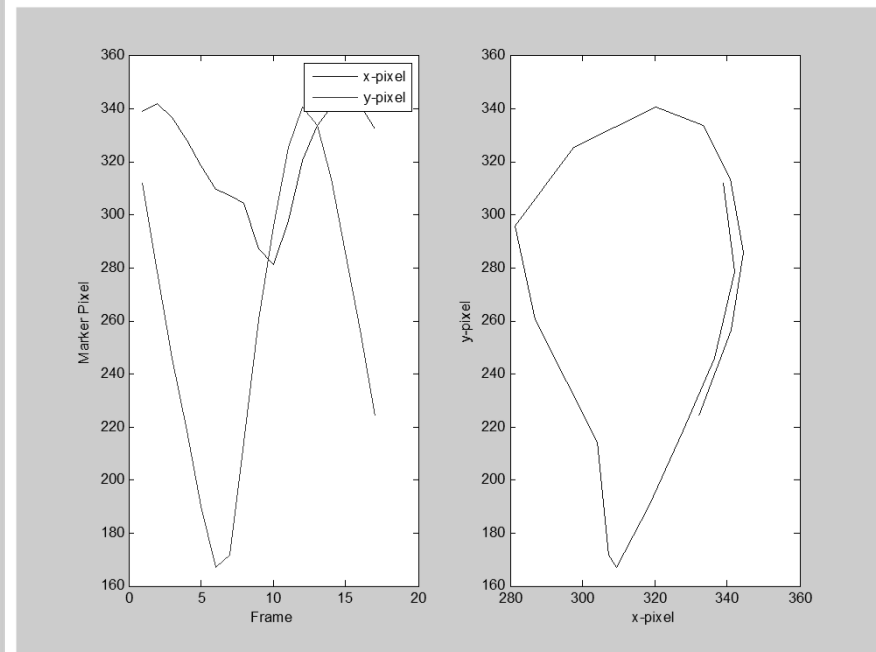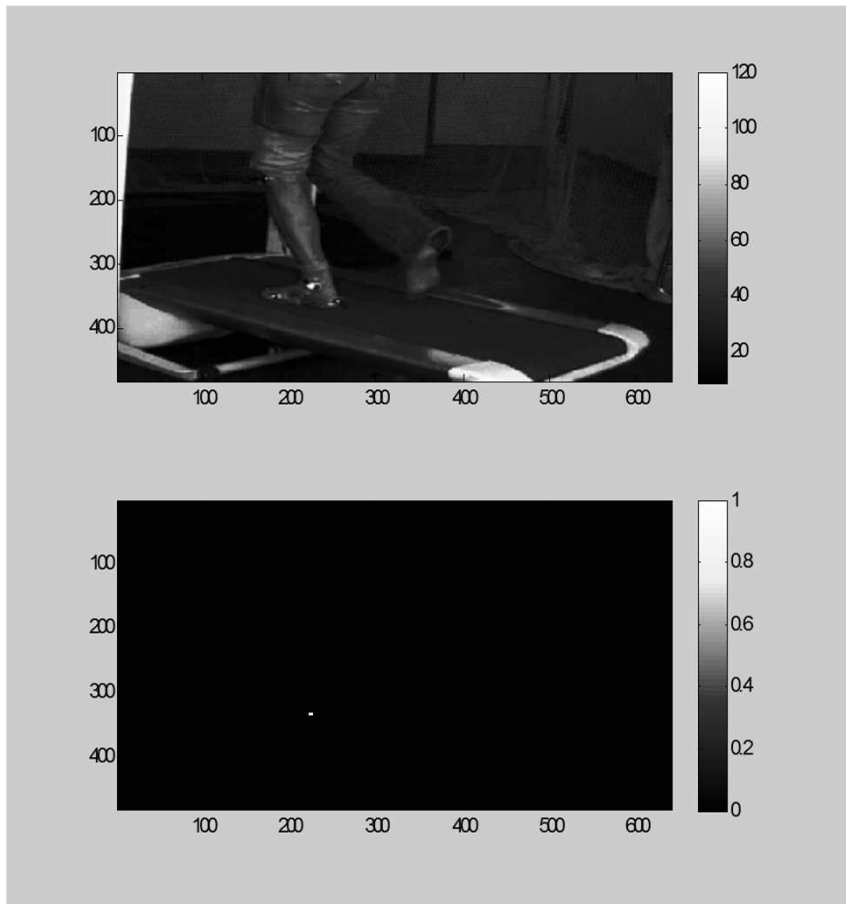

Aufgabe: Muskeloxygenierung

Im Datenfile NIRS_data.txt sind Messungen der Sauerstoffsättigung des Hämoglobin im Oberschenkelmuskel – gemessen mit der Nahinfrarotspektroskopie - während eines Stufenprotokolls auf dem Ergometer.

1. Spalte: Zeit in min
2. Spalte: Sauerstoffsättigung (SO₂) in %.
3. Marker: Wenn ,1' vorliegt, wurde die Leistung auf dem Ergometer um 30 W erhöht.

Aufgabe:

- Stellen Sie die Daten als Funktion der Zeit dar.
- Schreiben Sie ein Programm zum Glätten der Daten.
- Mitteln Sie die Daten bezogen auf jede der Leistungsstufen und stellen Sie die Abnahme der Sauerstoffsättigung als Funktion der Leistung dar.

Aufgabe: Muskeloxygenierung

- Lösung

```
clear all

data = load('NIRS_data.txt');

figure(1)
subplot(2,1,1)
plot(data(:,1),data(:,2))
hold on
plot(data(:,1),data(:,3),'r')
hold off
xlabel('Zeit [min]')
ylabel('SO2 [%]')

Marker = find(data(:,3));

for i = 1:length(Marker)-1
    Mittelwert_SO2(i)=mean(data(Marker(i):Marker(i+1),2));
end

Power= ([1:10]-1)*30+ 40;

subplot(2,1,2)
plot(Power,Mittelwert_SO2,'*-r')
xlabel('Leistung [W]')
ylabel('SO2 [%]')
```

